




CATALOGO
CATALOGUE



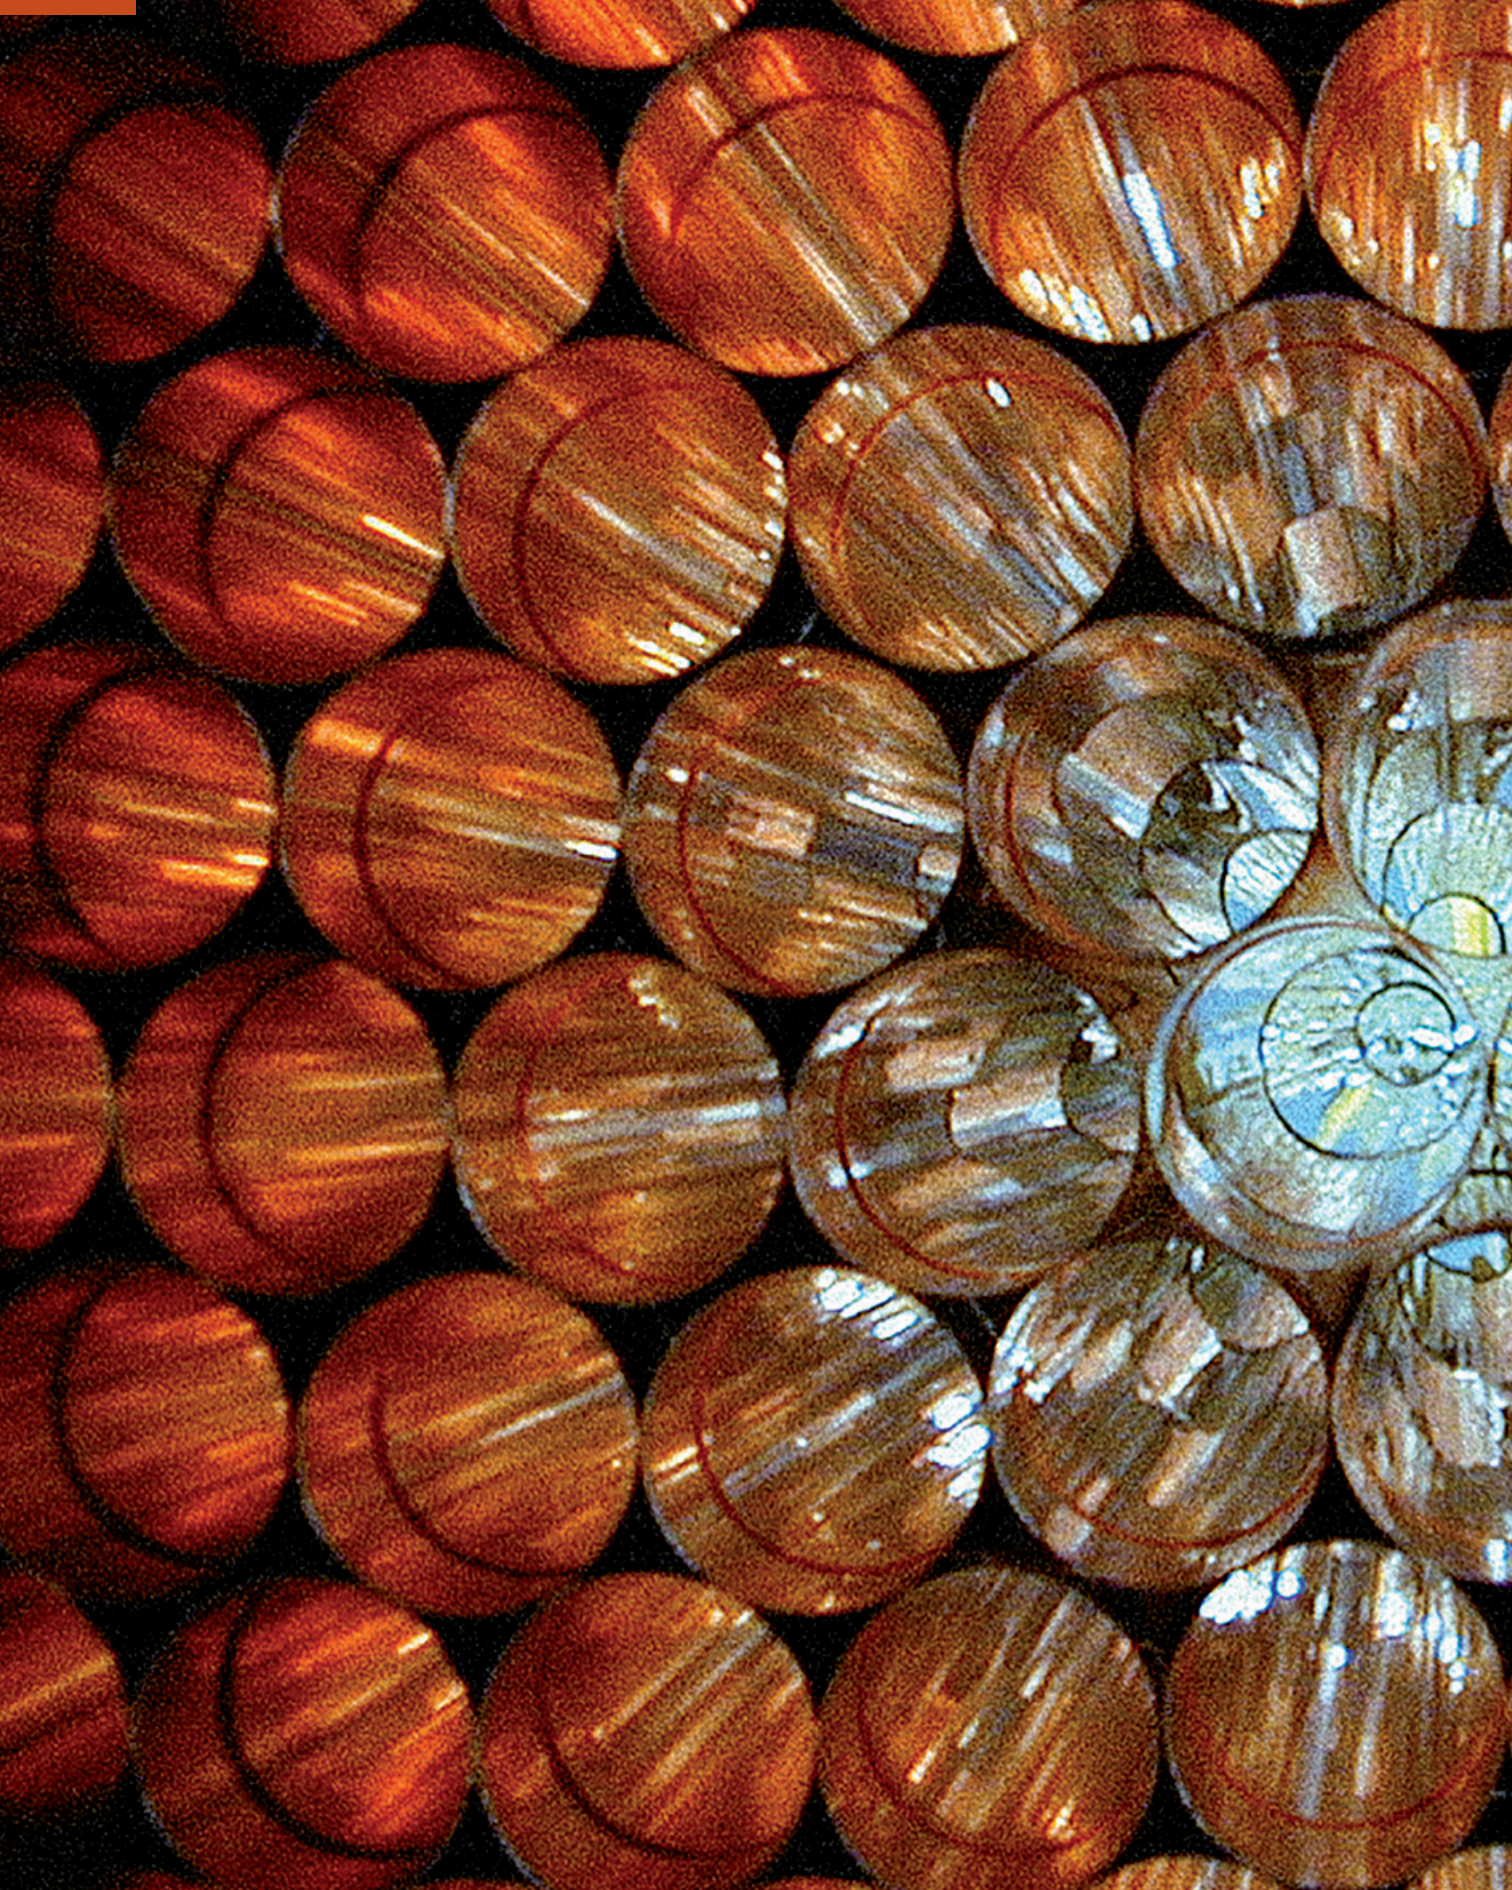

Perchè Tresoldi Metalli

Pourquoi Tresoldi Metalli

50000

tonnellate disponibili
a magazzino
*tonnes disponibles
en entrepôt*

La nostra forza: una vasta gamma di prodotti
sempre disponibili per essere lavorati
e consegnati in 5 giorni lavorativi.

*Notre force : une vaste gamme de produits
toujours disponibles pour être transformés
et livrés dans les 5 jours ouvrables.*

1^a scelta choix

La qualità dei nostri materiali
è un valore imprescindibile.
Selezioniamo i migliori
fornitori internazionali.
E per questo veniamo
selezionati dai migliori clienti.

*La qualité de nos matériaux
est une valeur incontournable.
Nous choisissons les
meilleurs fournisseurs
internationaux. C'est pourquoi
nos sommes choisis par les
meilleurs clients.*

1000

tipi di prodotto
types de produits

Un magazzino ampio e costantemente fornito che ci permette di lavorare in tempo reale e che assicura ai nostri clienti un assortimento unico in termini di quantità dei materiali.


Un magasin spacieux, constamment achalandé, qui nous permet de travailler en temps réel et garantit à notre clientèle un assortiment unique en largeur et profondeur de gamme.

50

anni di attività
ans d'activités

Serietà, affidabilità, conoscenza del mercato e capacità di capire e anticipare tutte le esigenze dei nostri clienti: sono i capisaldi del nostro lavoro quotidiano.

Le sérieux, la fiabilité, la connaissance du marché, une capacité de choisir et d'anticiper tous les besoins de la clientèle constituent les atouts de notre travail quotidien.

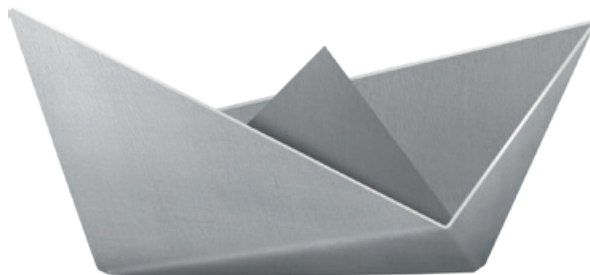

Tresoldi Metalli: il tuo centro servizi

Tresoldi Metalli: votre centre de services

.1 Vasta gamma di materiali, spessori e formati
Une vaste gamme de matériaux, épaisseurs et formats

.2 Macchinari all'avanguardia
Des machines à la pointe du progrès

.3 Attenzione ai dettagli
Un grand soin des détails

.4 Tagli su misura
Des coupes sur mesure

.5 Ampio magazzino
Un entrepôt spacieux

.6 Forniture personalizzate
Des fournitures personnalisées

.7 Consegne rapida e puntuali
Des livraisons rapides et ponctuelles





LAMINATI **LAMINÉS**

11. Acciaio zincato <i>Acier galvanisé</i>	21. Acciaio inox <i>Acier Inoxydable</i>	32. Copperline <i>Copperline</i>
13. Acciaio zincato preverniciato <i>Acier galvanisé prélaqué</i>	22. Cupro inox® <i>Cupro inox®</i>	35. Cortal <i>Cortal</i>
14. Acciaio preverniciato Coverplus® <i>Acier prélaqué Coverplus®</i>	22. Uginox® e Ugitop® <i>Uginox® et Ugitop®</i>	37. Rame <i>Cuivre</i>
16. Acciaio preverniciato HRV <i>Acier prélaqué HRV</i>	24. Alluminio naturale <i>Aluminium Naturel</i>	39. Ottone <i>Laiton</i>
17. Acciaio preverniciato Antislip <i>Acier prélaqué Antislip</i>	27. Alluminio preverniciato <i>Aluminium prélaqué</i>	41. Piombo <i>Plomb</i>
19. Aluzinc <i>Aluzinc</i>	31. Alusoft Plus <i>Alusoft Plus</i>	43. Zinco titanio <i>Zinc titane</i>

Una gamma completa di materiali

Une gamme complète de matériaux



LAVORATI



FAÇONNES

48. Tubo pluviale aggraffato

Tuyau de descente agrafé

54. Tubo pluviale elettrosaldato

Tuyau de descente électrosoudé

60. Canali di gronda

Gouttières

ACCESSORI



ACCESSOIRES

Pagina 62 - 63

Nastro forato

Gomiti pluviali

Collare fermatubo

Sostegno di gronda

Testate di gronda

Bocchette

Parafoglie

Spostamento laterale

Bacinelle di confluenza

Travasatore

Bicchieratrice

Pages 62 - 63

Bande perforée

Coudes de descente

Collier de serrage pour tube

Bride de gouttière

Talons de gouttière

Naissances

Crapaudines

Contrecoude

Cuvettes

Récupérateur d'eau

Machine à évaser

Laminati

Laminés

Abbiamo sempre disponibile a magazzino una gamma di prodotti ampia, completa e diversificata, pronta ad essere lavorata ed essere consegnata nel formato che desiderate.

Nous disposons toujours en entrepôt d'une gamme de produits étendue, complète et diversifiée, prête à être transformée et livrée au format que vous désirez.



ACCIAIO ZINCATO
ACIER GALVANISÉ

ACCIAIO PREVERNICIATO
ACIER PRÉLAQUÉ

Acciaio zincato preverniciato
Acier Prélaqué

Acciaio preverniciato Coverplus®
Acier prélaqué Coverplus®

Acciaio preverniciato HRV
Acier prélaqué HRV

Acciaio preverniciato Antislip
Acier prélaqué Antislip

ALUZINC
ALUZINC

ACCIAIO INOX
ACIER INOXYDABLE

CUPRO INOX®
CUPRO INOX®

UGINOX® E UGITOP®
UGINOX® ET UGITOP®

ALLUMINIO NATURALE
ALUMINIUM NATUREL

ALLUMINIO PREVERNICIATO
ALUMINIUM PRÉLAQUÉ

ALUSOFT PLUS
ALUSOFT PLUS

COPPERLINE
COPPERLINE

CORTAL
CORTAL

RAME E OTTONE
CUIVRE ET LAITON

Rame
Cuivre


Ottone
Laiton

PIOMBO
PLOMB

ZINCO TITANIO
ZINC TITANE

Acciaio zincato

Acier galvanisé

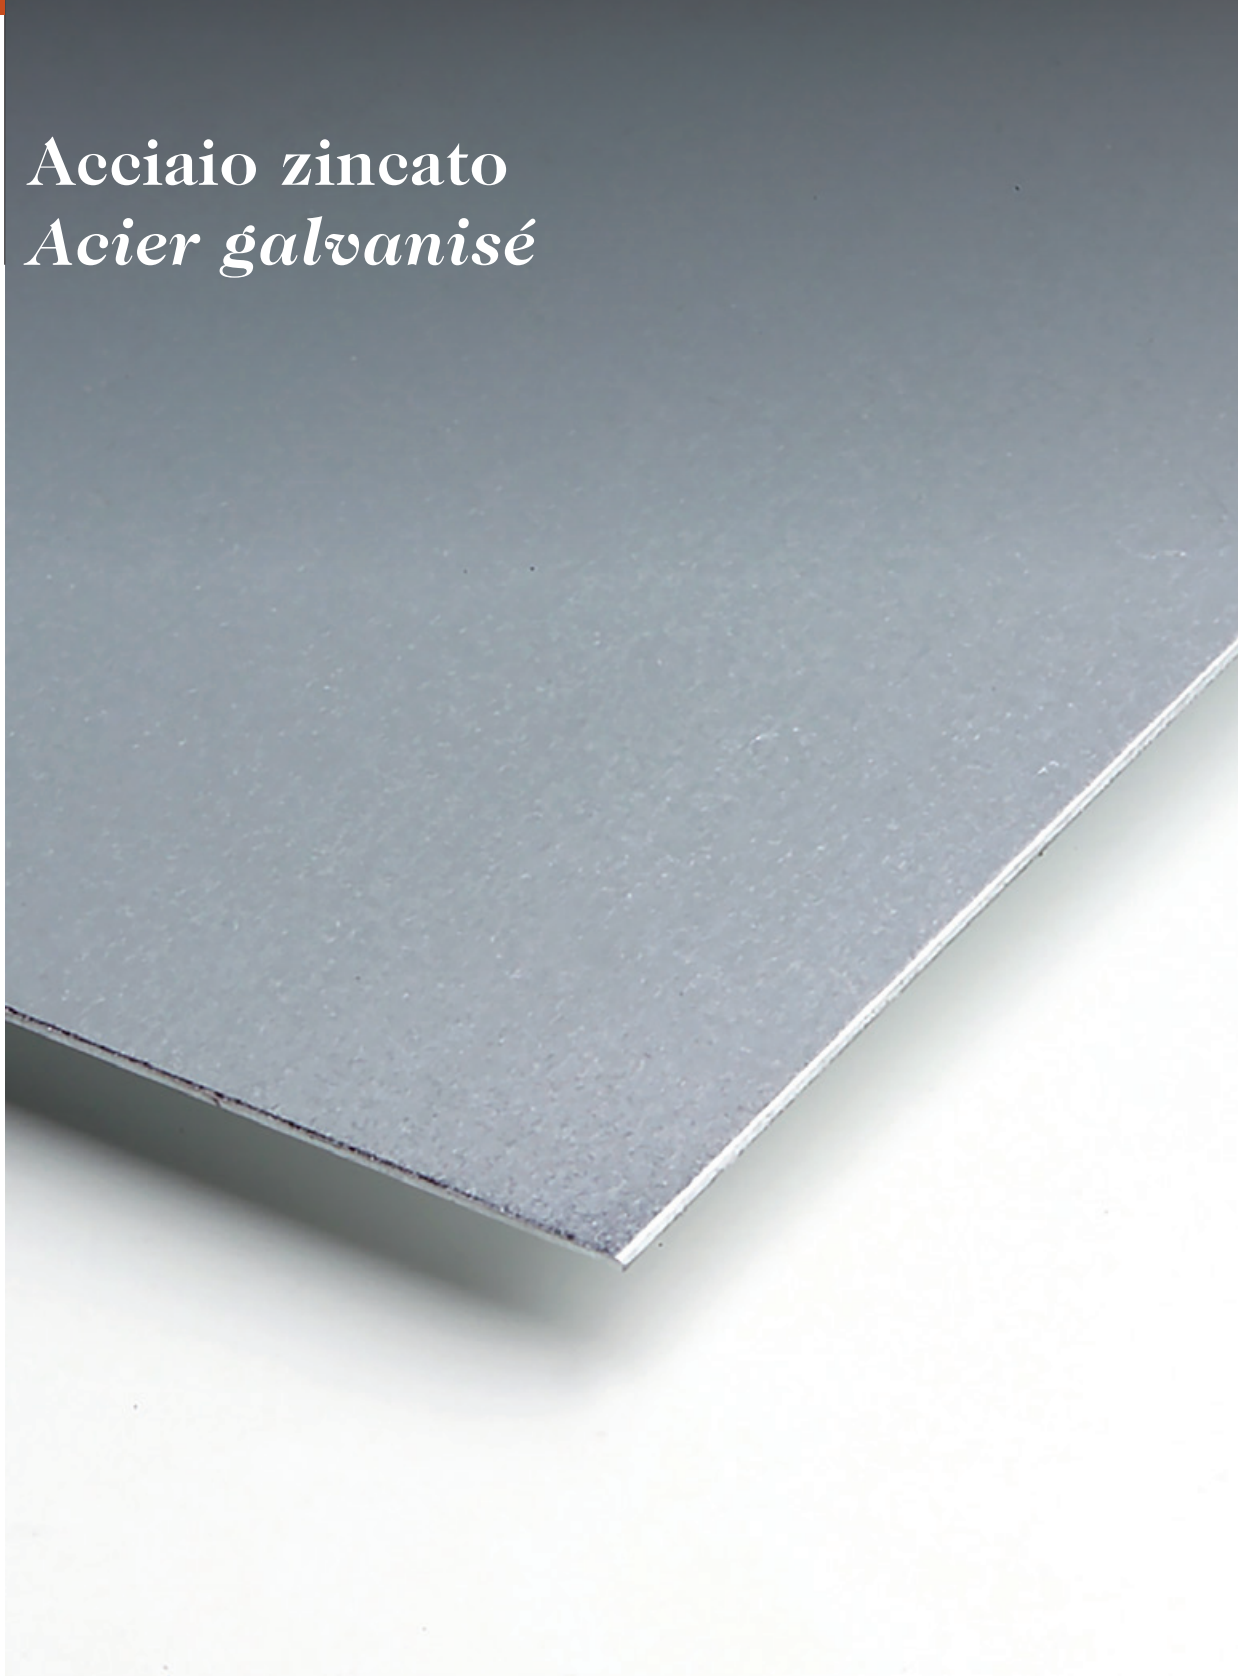

ACCIAIO ZINCATO

ACIER GALVANISÉ

CARATTERISTICHE TECNICHE / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	DX51D	DX53D
Secondo normativa <i>Selon la norme</i>	EN 10346	EN 10346
Densità g/cm ³ <i>Densité g/cm³</i>	7,86	7,86
Composizione (indicativa) % <i>Composition (indicative) %</i>	C 0,18 - Mn 1,20 - Si 0,50 S 0,045 - P 0,12 - Ti 0,30	C 0,12 - Mn 0,60 - Si 0,50 - S 0,045 P 0,10 - Ti 0,30
Zincatura g/m ² <i>Zingage g/m²</i>	100 - 140 - 200 - 275	100 - 140 - 200 - 275

CARATTERISTICHE MECCANICHE / PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

	DX51D	DX53D
Resistenza alla trazione N/mm ² <i>Résistance à la traction N/mm²</i>	270 ÷ 500	270 ÷ 380
Allungamento A ₈₀ % min <i>Allongement A₈₀ % min</i>	22	30
Carico di snervamento R _{p0,2} (N/mm ²) <i>Limite d'élasticité R_{p0,2} (N/mm²)</i>	—	140 ÷ 260

DX51D



Larghezza e formati (mm) <i>Largeurs et formats (mm)</i>	1000 - 1250 - 1500	a partire da 8 <i>à partir de 8</i>	standard - 1000x2000 - 1250x2500 - 1500x3000 - altri formati su richiesta <i>standard - 1000x1200 - 1250x2500 - 1500x3000 - autres formats sur commande</i>
Spessori (mm) <i>Épaisseurs (mm)</i>	0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,70 - 0,75 - 0,80 - 0,90 - 1,00 - 1,10 - 1,20 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00	0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,70 - 0,75 - 0,80 - 0,90 - 1,00 - 1,10 - 1,20 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00	0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,70 - 0,75 - 0,80 - 0,90 - 1,00 - 1,10 - 1,20 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00
Imballi standard <i>Emballages standards</i>	ø 300 - 400 o 508 <i>ø 300 - 400 ou 508</i>	ø 300 - 400 o 508 <i>ø 300 - 400 ou 508</i>	—


DX53D



Larghezza e formati (mm) <i>Largeurs et formats (mm)</i>	1000 - 1250	a partire da 8 <i>à partir de 8</i>	standard - 1000x2000 - 1250x2500 altri formati su richiesta <i>standard - 1000x1200 - 1250x2500 autres formats sur commande</i>
Spessori (mm) <i>Épaisseurs (mm)</i>	0,50 - 0,80	0,50 - 0,80	0,50 - 0,80
Imballi standard <i>Emballages standards</i>	ø 300 - 400 o 508 <i>ø 300 - 400 ou 508</i>	ø 300 - 400 o 508 <i>ø 300 - 400 ou 508</i>	—

Acciaio preverniciato

Acier prélaqué

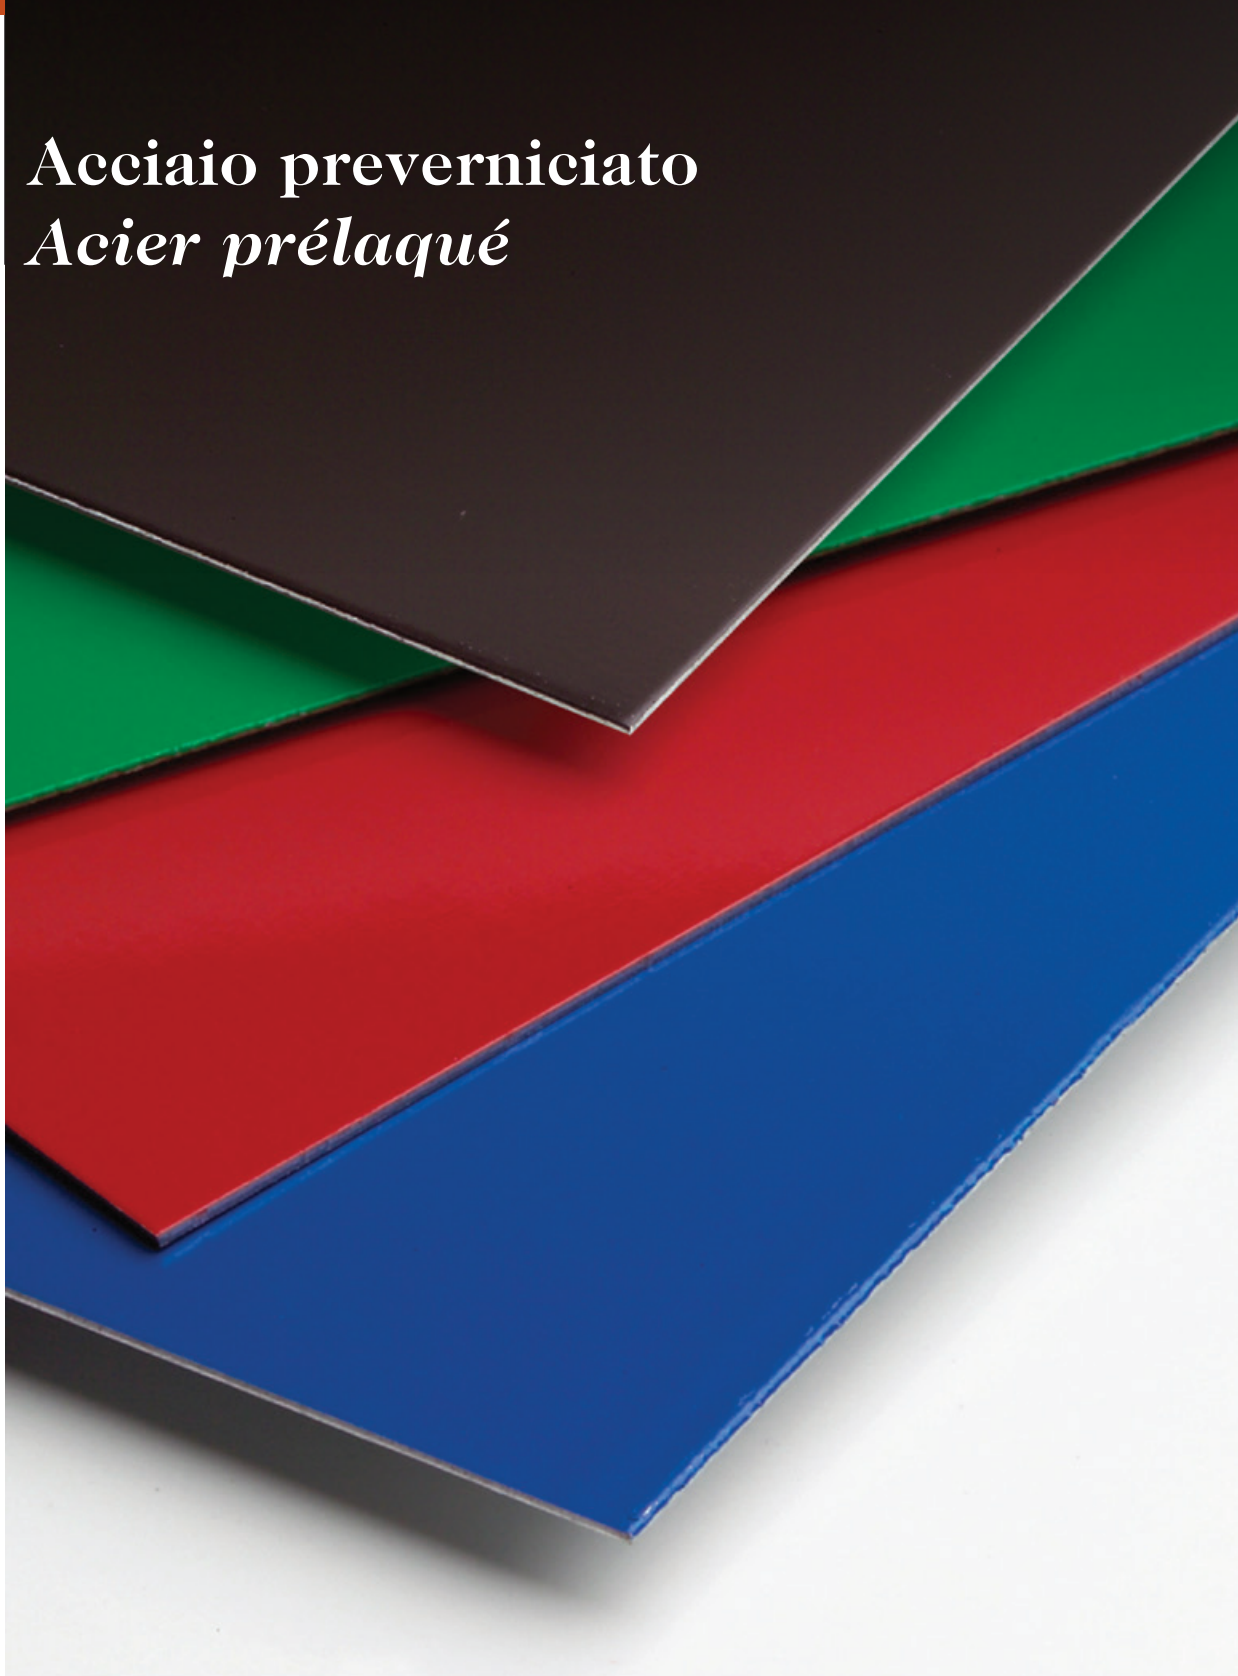



ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

ACIER PRÉLAQUÉ

CARATTERISTICHE TECNICHE / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	DX51D	DX53D	S250GD
Secondo normativa <i>Selon la norme</i>	UNI EN 10346	EN 10346	UNI EN 10346
Densità g/cm ³ <i>Densité g/cm³</i>	7,86	7,86	7,86
Composizione (indicativa) % <i>Composition (indicative) %</i>	C 0,18 - Mn 1,20 - Si 0,50 S 0,045 - P 0,12 - Ti 0,30	C 0,12 - Mn 0,6 - Si 0,50 P 0,10 - S 0,045 - Ti 0,30	C 0,20 - Si 0,60 - Mn 1,70 P 0,10 - S 0,045

CARATTERISTICHE MECCANICHE / PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

	DX51D	DX53D	S250GD
Resistenza alla trazione (N/mm ²) <i>Résistance à la traction (N/mm²)</i>	270÷500	270÷380	330 min
Allungamento A ₈₀ % min <i>Allongement A₈₀ % min</i>	22	30	19
Carico di snervamento R _{p0,2} (N/mm ²) <i>Limite d'élasticité R_{p0,2} (N/mm²)</i>	—	140÷260	250

CARATTERISTICHE VERNICE / CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE

	DX51D	DX53D	S250GD
Tipo vernice <i>Type de peinture</i>	Poliestere <i>Polyester</i>	Poliestere <i>Polyester</i>	Poliestere <i>Polyester</i>
Zincatura g/m ² <i>Zingage g/m²</i>	140 - 200 - 275	140 - 200 - 275	140 - 200 - 275

DX51D



Larghezza e formati (mm) <i>Largeurs et formats (mm)</i>	1000 - 1250 - 1500	a partire da 8 <i>à partir de 8</i>	standard - 1000x2000 - 1250x2500 - 1500x3000 - altri formati su richiesta <i>standard - 1000x1200 - 1250x2500 - 1500x3000 - autres formats sur commande</i>
Spessori (mm) <i>Épaisseurs (mm)</i>	0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50 - 1,80	0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50 - 1,80	0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50 - 1,80
Imballi standard <i>Emballages standards</i>	ø 300 - 400 o 508 <i>ø 300 - 400 ou 508</i>	ø 300 - 400 o 508 <i>ø 300 - 400 ou 508</i>	—

DX53D

Larghezza e formati (mm)

Largeurs et formats (mm)

1000 - 1250 - 1500

a partire da 8

à partir de 8

standard - 1000x2000 - 1250x2500 -
1500x3000 - altri formati su richiesta
standard - 1000x1200 - 1250x2500
- 1500x3000 - autres formats sur
commande

Spessori (mm)

Épaisseurs (mm)

0,50 - 0,55 - 0,80

0,50 - 0,55 - 0,80

0,50 - 0,55 - 0,80

Imballi standard

Emballages standards

ø 300 - 400 o 508

ø 300 - 400 ou 508

ø 300 - 400 o 508

ø 300 - 400 ou 508

—

S250GD

Larghezza e formati (mm)

Largeurs et formats (mm)

1000 - 1250 - 1500

a partire da 8

à partir de 8

standard - 1000x2000 - 1250x2500 -
1500x3000 - altri formati su richiesta
standard - 1000x1200 - 1250x2500
- 1500x3000 - autres formats sur
commande

Spessori (mm)

Épaisseurs (mm)

0,55

0,55

0,55

Imballi standard

Emballages standards


ø 300 - 400 o 508

ø 300 - 400 ou 508

ø 300 - 400 o 508

ø 300 - 400 ou 508

—

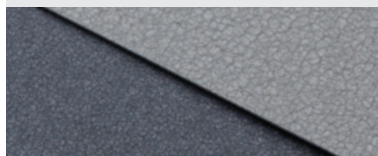**ACCIAIO PREVERNICIATO COVERPLUS®****ACIER PRÉLAQUÉ COVERPLUS®****CARATTERISTICHE TECNICHE / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Secondo normativa

Selon la norme

UNI EN 10346

Densità g/cm³

Densité g/cm³

7,86

Composizione (indicativa) % massima

Composition (indicative) % maximum

C 0,12 - Mn 0,60 - Si 0,50

P 0,10 - S 0,045 - Ti 0,30

CARATTERISTICHE MECCANICHE / PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES**DX51**

Resistenza alla trazione (N/mm²)

Résistance à la traction (N/mm²)

270÷500

Allungamento A₈₀ % minAllongement A₈₀ % min

22

Carico di snervamento R_{p0,2} (N/mm²)Limite d'élasticité R_{p0,2} (N/mm²)

—

PROPRIETÀ / PROPRIÉTÉS

Ottima lavorabilità dell'acciaio

Excellente usinabilité de l'acier

Ottima resistenza antigraffio della vernice

Excellente résistance anti-rayures de la peinture

Ottima resistenza ai raggi UV

Excellente résistance aux rayons UV

Ottima resistenza agli agenti industriali

Excellente résistance aux agents industriels

Ottima resistenza alla corrosione

Excellente résistance à la corrosion

Ottima resistenza in ambiente salino

Excellente résistance dans les environnements salins

DURABILITÀ IN ANNI / DURABILITÉ EN NOMBRE D'ANNÉES

Ambiente rurale, urbano, industriale normale, debole (C2/C3)

Milieu rural, urbain, industriel normal, léger (C2/C3)

Fino a 20 anni

jusqu'à 20 ans

Ambiente industriale pesante (C4/C5-I)

Milieu industriel lourd (C4/C5-I)

Fino a 15 anni

jusqu'à 15 ans

Ambiente con salinità elevata (C4/C5-M)

Milieu ambiant à taux de salinité élevé (C4/C5-M)

Fino a 20 anni

jusqu'à 20 ans

Garanzia personalizzata

Garantie personnalisée

Su richiesta, previa analisi tecnica

Sur demande, après analyse technique

CARATTERISTICHE VERNICE / CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE

Tipo vernice

Type de peinture

Poliuretantica

Polyuréthanique

Zincatura g/m²

Zingage g/m²

225

Primer faccia A μ

Couche de fond face A μ

25

Primer faccia B μ

Couche de fond face B μ Primer faccia B μ

25

Spessore della vernice poliuretantica sulla faccia A μ

Épaisseur de la peinture polyester sur la face A μ

25

Spessore della vernice poliuretantica sulla faccia B μ

Épaisseur de la peinture polyester sur la face B μ

25

Brillantezza g.u.

Brillance g.u.

30 ±5

Fessurazione T

Fissuration T

0 a 1,5 T ECCA

Aderenza T

Adhérence T

0 T ECCA

Durezza matita

Dureté du crayon

HB

Abrasione mg/giri

Abrasion mg/tour

30/1000

Resistenza nebbia salina h

Résistance brouillard salin h

500

Resistenza umidità h

Résistance humidité h

1500

Resistenza UV + condensazione

Résistance UV + condensation

2000 h ΔE ≤ 3

RB ≥ 80%



Larghezza e formati (mm) <i>Largeurs et formats (mm)</i>	1000 - 1250	a partire da 8 <i>à partir de 8</i>	standard - 1000x2000 - 1250x2500 altri formati su richiesta <i>standard - 1000x1200 - 1250x2500 autres formats sur commande</i>
Spessori (mm) <i>Épaisseurs (mm)</i>	0,60 - 0,80	0,60 - 0,80	0,60 - 0,80
Imballi standard (mm) <i>Emballages standards (mm)</i>	ø 300 - 400 o 508 <i>ø 300 - 400 ou 508</i>	ø 300 - 400 o 508 <i>ø 300 - 400 ou 508</i>	—



ACCIAIO PREVERNICIATO HRV

ACIER PRÉLAQUÉ HRV

CARATTERISTICHE TECNICHE / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Secondo normativa
Selon la norme

UNI EN 10346

Densità g/cm³
Densité g/cm³

7,86

Composizione (indicativa) %
Composition (indicative) %

C 0,18 - Mn 1,20 - Si 0,50 - S 0,045 - P 0,12 - Ti 0,30

CARATTERISTICHE VERNICE / CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE

Tipo vernice
Type de peinture

Super poliestere (ruvida)
Super polyester (rugueux)

Zincatura g/m²
Zingage g/m²

275

Brillantezza g.u.
Brillance g.u.

15 ± 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE / PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

Resistenza alla trazione (N/mm²)
Résistance à la traction (N/mm²)

270÷500

Allungamento A₉₀ % min
Allongement A₉₀ % min

22

PROPRIETÀ / PROPRIÉTÉS

Resistenza alla corrosione
Résistance à la corrosion


RC3

RUV class
Classe RUV

RUV4



Larghezza e formati (mm) <i>Largeurs et formats (mm)</i>	1000 – 1340	a partire da 8 <i>à partir de 8</i>	standard - 1000x2000 altri formati su richiesta <i>standard - 1000x2000 autres formats sur commande</i>
Spessori (mm) <i>Épaisseurs (mm)</i>	0,55	0,55	0,55
Imballi standard (mm) <i>Emballages standards (mm)</i>	ø 300 - 400 o 508 <i>ø 300 - 400 ou 508</i>	ø 300 - 400 o 508 <i>ø 300 - 400 ou 508</i>	—

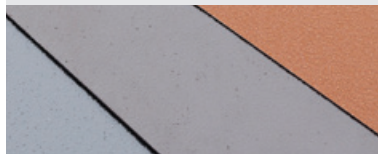

ACCIAIO PREVERNICIATO ANTISLIP

ACIER PRÉLAQUÉ ANTISLIP

CARATTERISTICHE TECNICHE / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Secondo normativa <i>Selon la norme</i>	UNI EN 10346
Densità g/cm ³ <i>Densité g/cm³</i>	7,86
Composizione (indicativa) % <i>Composition (indicative) %</i>	C 0,18 – Mn 1,20 – Si 0,50 -S 0,045 – P 0,12 – Ti 0,30

CARATTERISTICHE VERNICE / CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE

Tipo vernice <i>Type de peinture</i>	Poliammidica (ruvida) <i>Polyamide (rugueux)</i>
Zincatura g/m ² <i>Zingage g/m²</i>	150 – 200 – 275


CARATTERISTICHE MECCANICHE / PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES


Resistenza alla trazione (N/mm ²) <i>Résistance à la traction (N/mm²)</i>	270÷500
Allungamento A ₈₀ % min <i>Allongement A₈₀% min</i>	22



Larghezza e formati (mm) <i>Largeurs et formats (mm)</i>	1000 – 1250 – 1340	a partire da 8 <i>à partir de 8</i>	standard - 1000x2000 - 1250x2500 1500x3000 - altri formati su richiesta <i>standard - 1000x2000 - 1250x2500 1500x3000 - autres formats sur commande</i>
Spessori (mm) <i>Épaisseurs (mm)</i>	0,55 – 0,60 – 0,70 1,50 – 1,80	0,55 – 0,60 – 0,70 1,50 – 1,80	0,55 – 0,60 – 0,70 1,50 – 1,80
Imballi standard (mm) <i>Emballages standards (mm)</i>	ø 300 - 400 o 508 <i>ø 300 - 400 ou 508</i>	ø 300 - 400 o 508 <i>ø 300 - 400 ou 508</i>	—

Aluzinc
Aluzinc

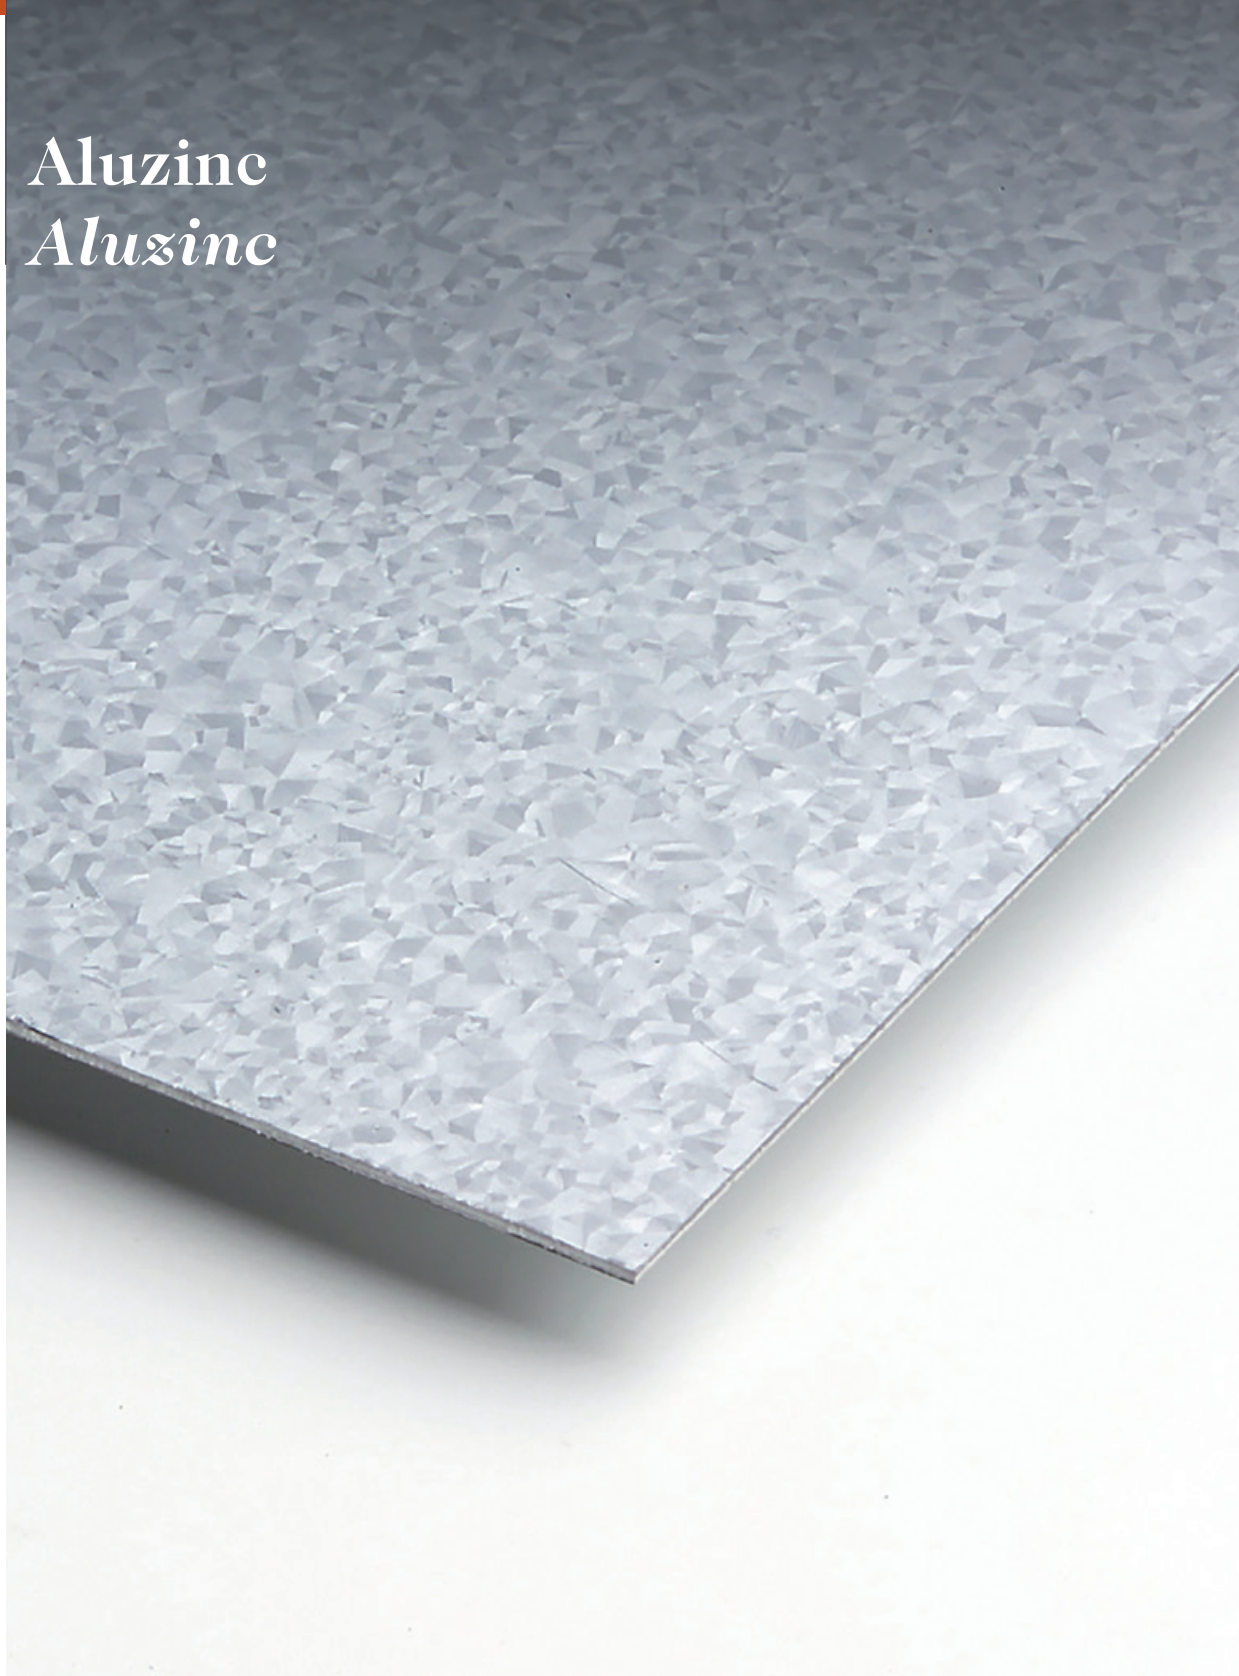

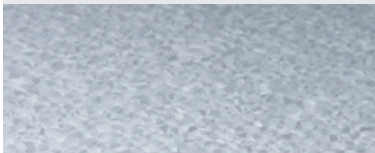

ALUZINC

ALUZINC

CARATTERISTICHE TECNICHE / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DX51D AZ

Secondo normativa

Selon la norme

EN 10346

Densità g/cm³

Densité g/cm³

7,86

Composizione supporto (indicativa) %

Composition du support (indicative) %

C≤0,18 - Mn≤1,2 - P≤0,12

S≤0,045 - Si≤0,50 - Ti 0,30

Composizione rivestimento %

Composition du revêtement %

Alluminio(55%) / Zinco(43,4%) / Silicio(1,6%)

Aluminium (55%) / Zinc (43,4%) / Silicio(1,6%)

Massa del rivestimento AZ in g/m²

Masse du revêtement AZ en g/m²

150 ÷ 185

CARATTERISTICHE MECCANICHE / PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

DX51D AZ

Resistenza alla trazione (N/mm²)

Résistance à la traction (N/mm²)

270÷500

Carico di snervamento R_{p0,2} (N/mm²)

Limite d'élasticité R_{p0,2} (N/mm²)

—

Allungamento A₈₀ % min

Allongement A₈₀ % min

0,20 - 0,50 ≥18

0,50 - 0,70 ≥20

0,70 - 2,00 ≥22

DX51D AZ



Larghezza e formati (mm)

Largeurs et formats (mm)

1000 - 1250 - 1500

a partire da 8

à partir de 8

1000×2000 - 1250×2500 - 1500×3000

altri formati su richiesta

autres formats sur commande

Spessori (mm)

Épaisseurs (mm)

0,5 - 0,55 - 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,25 - 1,5
- 2,00

0,5 - 0,55 - 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,25 - 1,5
- 2,00

0,5 - 0,55 - 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,25 - 1,5
- 2,00

Imballi standard

Emballages standards

ø 300 - 400 o 508
ø 300 - 400 ou 508

ø 300 - 400 o 508
ø 300 - 400 ou 508

—

Acciaio inox

Cupro Inox®

Acciaio Uginox® e Ugitop®

Acier inoxydable

Cupro Inox®

Acier Uginox® et Ugitop®



ACCIAIO INOX

ACIER INOXYDABLE

CARATTERISTICHE TECNICHE / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	AISI 304	AISI 316L
Secondo normativa <i>Selon la norme</i>	EN 10088 - LEGA 1.4301 <i>EN 10088 - ALLIAGE 1.4301</i>	EN 10088 - LEGA 1.4404 <i>EN 10088 - ALLIAGE 1.4404</i>
Densità g/cm³ <i>Densité g/cm³</i>	7,93	7,98
Composizione (indicativa) % <i>Composition (indicative) %</i>	C≤0,07 - Mn≤2,00 - Si≤1 - P≤0,045 - N≤0,11 S ≤0,015 - Cr 17,50÷19,50 - Ni 8,00÷10,50	C≤0,03 - Mn≤2,00 - Si≤1 - P≤0,045 - N≤0,11 - S ≤0,015 Cr 16,50÷18,50 - Ni 10,00÷13,00 - Mo 2,00÷2,50

CARATTERISTICHE MECCANICHE / PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

	AISI 304	AISI 316L
Resistenza alla trazione (N/mm²) <i>Résistance à la traction (N/mm²)</i>	540÷750	530÷680
Allungamento A ₈₀ % min <i>Allongement A₈₀ % min</i>	45	40
Carico di snervamento R _{p0,2} (N/mm²) <i>Limite d'élasticité R_{p0,2} (N/mm²)</i>	230	240

FINITURE / FINITIONS

	AISI 304	AISI 316L
Standard <i>Standard</i>	F1, 2B, 2D, BA, satinato o spazzolato <i>F1, 2B, 2D, BA, satiné, usiné façon ou brossé</i>	F1, 2B, BA, satinato o spazzolato <i>satiné ou brossé, 2B ou BA, F1</i>
A richiesta <i>Sur demande</i>	—	scotch bright o satinato <i>scotch Brite ou satiné</i>

AISI 304			
Larghezza e formati (mm) <i>Largeurs et formats (mm)</i>	1000 - 1250 - 1500	a partire da 8 <i>à partir de 8</i>	standard - 1000x2000 - 1250x2500 - 1500x3000 - altri formati su richiesta <i>standard - 1000x1200 - 1250x2500 - 1500x3000 - autres formats sur commande</i>
Spessori (mm) <i>Épaisseurs (mm)</i>	0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50 - 2,00 - 3,00	0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50 - 2,00 - 3,00	0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 6,00 - 12,00
Imballi standard <i>Emballages standards</i>	ø 300 - 400 o 508 <i>ø 300 - 400 ou 508</i>	ø 300 - 400 o 508 <i>ø 300 - 400 ou 508</i>	—
AISI 316			
Larghezza e formati (mm) <i>Largeurs et formats (mm)</i>	1000 - 1250 - 1500	a partire da 8 <i>à partir de 8</i>	standard - 1000x2000 - 1250x2500 - 1500x3000 - altri formati su richiesta <i>standard - 1000x2000 - 1250x2500 - 1500x3000 - autres formats sur commande</i>
Spessori (mm) <i>Épaisseurs (mm)</i>	0,40 - 0,50 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00	0,40 - 0,50 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00	0,40 - 0,50 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00
Imballi standard <i>Emballages standards</i>	ø 300 - 400 o 508 <i>ø 300 - 400 ou 508</i>	ø 300 - 400 o 508 <i>ø 300 - 400 ou 508</i>	—

CUPRO INOX®

CUPRO INOX®

CARATTERISTICHE TECNICHE / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Secondo normativa

Selon la norme

EN 10088-1:2005

Rivestimento in rame Cu 99,9%

Revêtement en cuivre à 99,9 %

2 µ per lato

2 µ sur chaque face

CARATTERISTICHE MECCANICHE (SU BASE AISI 304)

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES (BASÉ SUR AISI 304)

Resistenza alla trazione (indicativa) N/mm²

Résistance à la traction (indicative) N/mm²

540÷750

Allungamento N/mm²

Allongement N/mm²

≥45

Carico di snervamento R_{p0,2} (N/mm²)

Limite d'élasticité R_{p0,2} (N/mm²)

≥230



Larghezza e formati (mm)

Largeurs et formats (mm)

200 - 250 - 280 - 330 - 381 - 400 - 500
- 600 - 620

—

—

Spessori (mm)

Épaisseurs (mm)

0,50 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,2 - 1,50

—

—

Imballi standard

Emballages standards

ø 300 - 400 o 508

ø 300 - 400 ou 508

—

—

ACCIAIO UGINOX® E UGITOP®

ACIER UGINOX® ET UGITOP®

CARATTERISTICHE TECNICHE / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

UGINOX®

UGITOP®

Secondo normativa

Selon la norme

EN 10088 - 1.4510

EN 10088 - LEGA 1.4301

Densità g/cm³

Densité g/cm³

7,66

7,9

Composizione (indicativa) %

Composition (indicative) %

C≤0,041 - Cr 16,00÷18,00 - Mn≤0,61 - Si≤0,61 + Ti

C≤0,07 - Cr 18,00÷20,00 - Ni 8,00÷10,50

P≤0,045 - S≤0,015 - Mn≤2,00 - Si≤0,75

CARATTERISTICHE MECCANICHE / PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

	UGINOX®	UGITOP®
Resistenza alla trazione (indicativa) N/mm ² <i>Résistance à la traction (indicative) N/mm²</i>	400÷550	540÷750
Carico di snervamento R _{p0,2} (N/mm ²) <i>Limite d'élasticité R_{p0,2} (N/mm²)</i>	≥240	≥280
Allungamento A80% <i>Allongement A80%</i>	30	50
Punto di fusione °C <i>Point de fusion °C</i>	1460	1460
Magnetività <i>Magnétisme</i>	Si <i>Oui</i>	No <i>Non</i>

FINITURE / FINITIONS

	UGINOX®	UGITOP®
Lato A <i>Côté A</i>	Stagnatura elettrolitica <i>Étamage électrolytique</i>	Smerigliatura a rulli <i>Meulage à rouleaux</i>
Lato B <i>Côté B</i>	Stagnatura elettrolitica <i>Étamage électrolytique</i>	Smerigliatura a rulli <i>Meulage à rouleaux</i>

PROPRIETÀ / PROPRIÉTÉS

UGINOX®	Formazione di uno strato superficiale uniforme di colore grigio opaco (patina). <i>Formation d'une couche superficielle uniforme de couleur gris opaque (patine).</i>
	Predisposizione della superficie per facilitare la brasatura (saldatura dolce). <i>Préparation de la surface pour faciliter le brasage (soudage doux).</i>
UGITOP®	La smerigliatura a rulli con zigrinatura a spigoli arrotondati rende la superficie antiriflesso. <i>Le meulage à rouleaux avec moletage à champs arrondis en fait une surface antireflet.</i>

UGINOX® / UGITOP®



Larghezza e formati (mm) <i>Largeurs et formats (mm)</i>	1000	a partire da 8 <i>à partir de 8</i>	standard - 1000x2000 altri formati su richiesta <i>standard - 1000x1200 autres formats sur commande</i>
Spessori (mm) <i>Épaisseurs (mm)</i>	0,5	0,5	0,5
Imballi standard <i>Emballages standards</i>	ø 300 - 400 o 508 <i>ø 300 - 400 ou 508</i>	ø 300 - 400 o 508 <i>ø 300 - 400 ou 508</i>	—

Alluminio naturale

Aluminium naturel

ALLUMINIO NATURALE

ALUMINIUM NATUREL

CARATTERISTICHE TECNICHE / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	1050	3105	5754
Secondo normativa <i>Selon la norme</i>	EN 485/573	EN 485/573	EN 485/573
Densità g/cm³ <i>Densité g/cm³</i>	2,7	2,7	2,7
Composizione (indicativa) % <i>Composition (indicative) %</i>	Al 99,5 min - Si≤0,25 - Fe≤0,40 - Cu≤0,05 - Mn≤0,05 - Mg≤0,05 - Zn≤0,70 - Ti≤0,05 - altri≤0,03 Al 99,5 min - Si≤0,25 - Fe≤0,40 - Cu≤0,05 - Mn≤0,05 - Mg≤0,05 - Zn≤0,70 - Ti≤0,05 - autres≤0,03	Si≤0,60 - Fe≤0,70 - Cu≤0,30 - Mn0,30÷0,80 - Mg 0,20÷0,80 - Cr≤0,20 - Zn≤0,40 - Ti≤0,10 - altri≤0,15 - Al resto Si≤0,60 - Fe≤0,70 - Cu≤0,30 - Mn0,30÷0,80 - Mg 0,20÷0,80 - Cr≤0,20 - Zn≤0,40 - Ti≤0,10 - autres≤0,15 - Al du repos	Si≤0,40 - Fe≤0,40 - Cu≤0,10 - Mn≤0,50 - Mg 2,60÷3,60 - Cr≤0,30 - Zn≤0,20 - Ti≤0,15 - altri≤0,05 Si≤0,40 - Fe≤0,40 - Cu≤0,10 - Mn≤0,50 - Mg 2,60÷3,60 - Cr≤0,30 - Zn≤0,20 - Ti≤0,15 - autres≤0,05


CARATTERISTICHE MECCANICHE / PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

1050	H16	H18	H22	H24	H26
Resistenza alla trazione R _m MPa <i>Résistance à la traction R_m MPa</i>	120 - 160	140 min.	85 - 125	105 - 145	120 - 160
Carico di snervamento R _{p0,2} MPa <i>Limite d'élasticité R_{p0,2} MPa</i>	100 min	120	55	75	90
Allungamento minimo A50% <i>Allongement minimum A50%</i>	sp. 0,20 ÷ 0,50 ≥1 sp. 0,50 ÷ 1,50 ≥2 sp. 1,50 ÷ 4,00 ≥3	sp. 0,20 ÷ 0,50 ≥1 sp. 0,50 ÷ 1,50 ≥2 sp. 1,50 ÷ 3,00 ≥2	sp. 0,20 ÷ 0,50 ≥4 sp. 0,50 ÷ 1,50 ≥5 sp. 1,50 ÷ 3,00 ≥6	sp. 0,20 ÷ 0,50 ≥3 sp. 0,50 ÷ 1,50 ≥4 sp. 1,50 ÷ 3,00 ≥5	sp. 0,20 ÷ 0,50 ≥2 sp. 0,50 ÷ 1,50 ≥3 sp. 1,50 ÷ 3,00 ≥4
Durezza indicativa HBS <i>Dureté indicative HBS</i>	39	42	27	33	38

			
Larghezza e formati (mm) <i>Largeurs et formats (mm)</i>	1000 - 1250 - 1500	a partire da 8 <i>à partir de 8</i>	standard - 1000x2000 - 1250x2500 - 1500x3000 - altri formati su richiesta <i>standard - 1000x1200 - 1250x2500 - 1500x3000 - autres formats sur commande</i>
Spessori (mm) <i>Épaisseurs (mm)</i>	0,60 - 0,70 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00	0,60 - 0,70 - 0,80 - 1,00 - 1,00 - 1,20 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00	0,60 - 0,70 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00
Imballi standard <i>Emballages standards</i>	ø 300 - 400 o 508 <i>ø 300 - 400 ou 508</i>	ø 300 - 400 o 508 <i>ø 300 - 400 ou 508</i>	—
3105	H24		H26
Resistenza alla trazione N/mm ² <i>Résistance à la traction N/mm²</i>	> 120		>150
Carico di snervamento N/mm ² <i>Limite d'élasticité N/mm²</i>	150 - 200		175 - 225
Allungamento minimo A50% <i>Allongement minimum A50%</i>	4 se sp. < 1,5 mm / 5 se sp. > 1,5 mm <i>4 soi sp. < 1,5 mm / 5 soi sp. > 1,5 mm</i>		3
Durezza HBW <i>Dureté HBW</i>	47		55
			
Larghezza e formati (mm) <i>Largeurs et formats (mm)</i>	1000 - 1250 - 1500	a partire da 8 <i>à partir de 8</i>	standard - 1000x2000 - 1250x2500 - 1500x3000 - altri formati su richiesta <i>standard - 1000x1200 - 1250x2500 - 1500x3000 - autres formats sur commande</i>
Spessori (mm) <i>Épaisseurs (mm)</i>	0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50 - 2,00 - 3,00	0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50 - 2,00 - 3,00	0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50 - 2,00 - 3,00
Imballi standard <i>Emballages standards</i>	ø 300 - 400 o 508 <i>ø 300 - 400 ou 508</i>	ø 300 - 400 o 508 <i>ø 300 - 400 ou 508</i>	—
5754		H111	
Resistenza alla trazione (indicativa) N/mm ² <i>Résistance à la traction (indicative) N/mm²</i>		190 - 240	
Carico di snervamento N/mm ² <i>Limite d'élasticité N/mm²</i>		>80	
Allungamento alla rottura A50% <i>Allongement à la rupture A50%</i>		14	
Durezza HBW <i>Dureté HBW</i>		52	
			
Larghezza e formati (mm) <i>Largeurs et formats (mm)</i>	1000 - 1250 - 1500	a partire da 8 <i>à partir de 8</i>	standard - 1000x2000 - 1250x2500 - 1500x3000 - altri formati su richiesta <i>standard - 1000x1200 - 1250x2500 - 1500x3000 - autres formats sur commande</i>
Spessori (mm) <i>Épaisseurs (mm)</i>	1,00 - 1,20 - 1,50 - 2,00 - 3,00	1,00 - 1,20 - 1,50 - 2,00 - 3,00	1,00 - 1,20 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00
Imballi standard <i>Emballages standards</i>	ø 300 - 400 o 508 <i>ø 300 - 400 ou 508</i>	ø 300 - 400 o 508 <i>ø 300 - 400 ou 508</i>	—

Alluminio preverniciato

Aluminium prélaqué

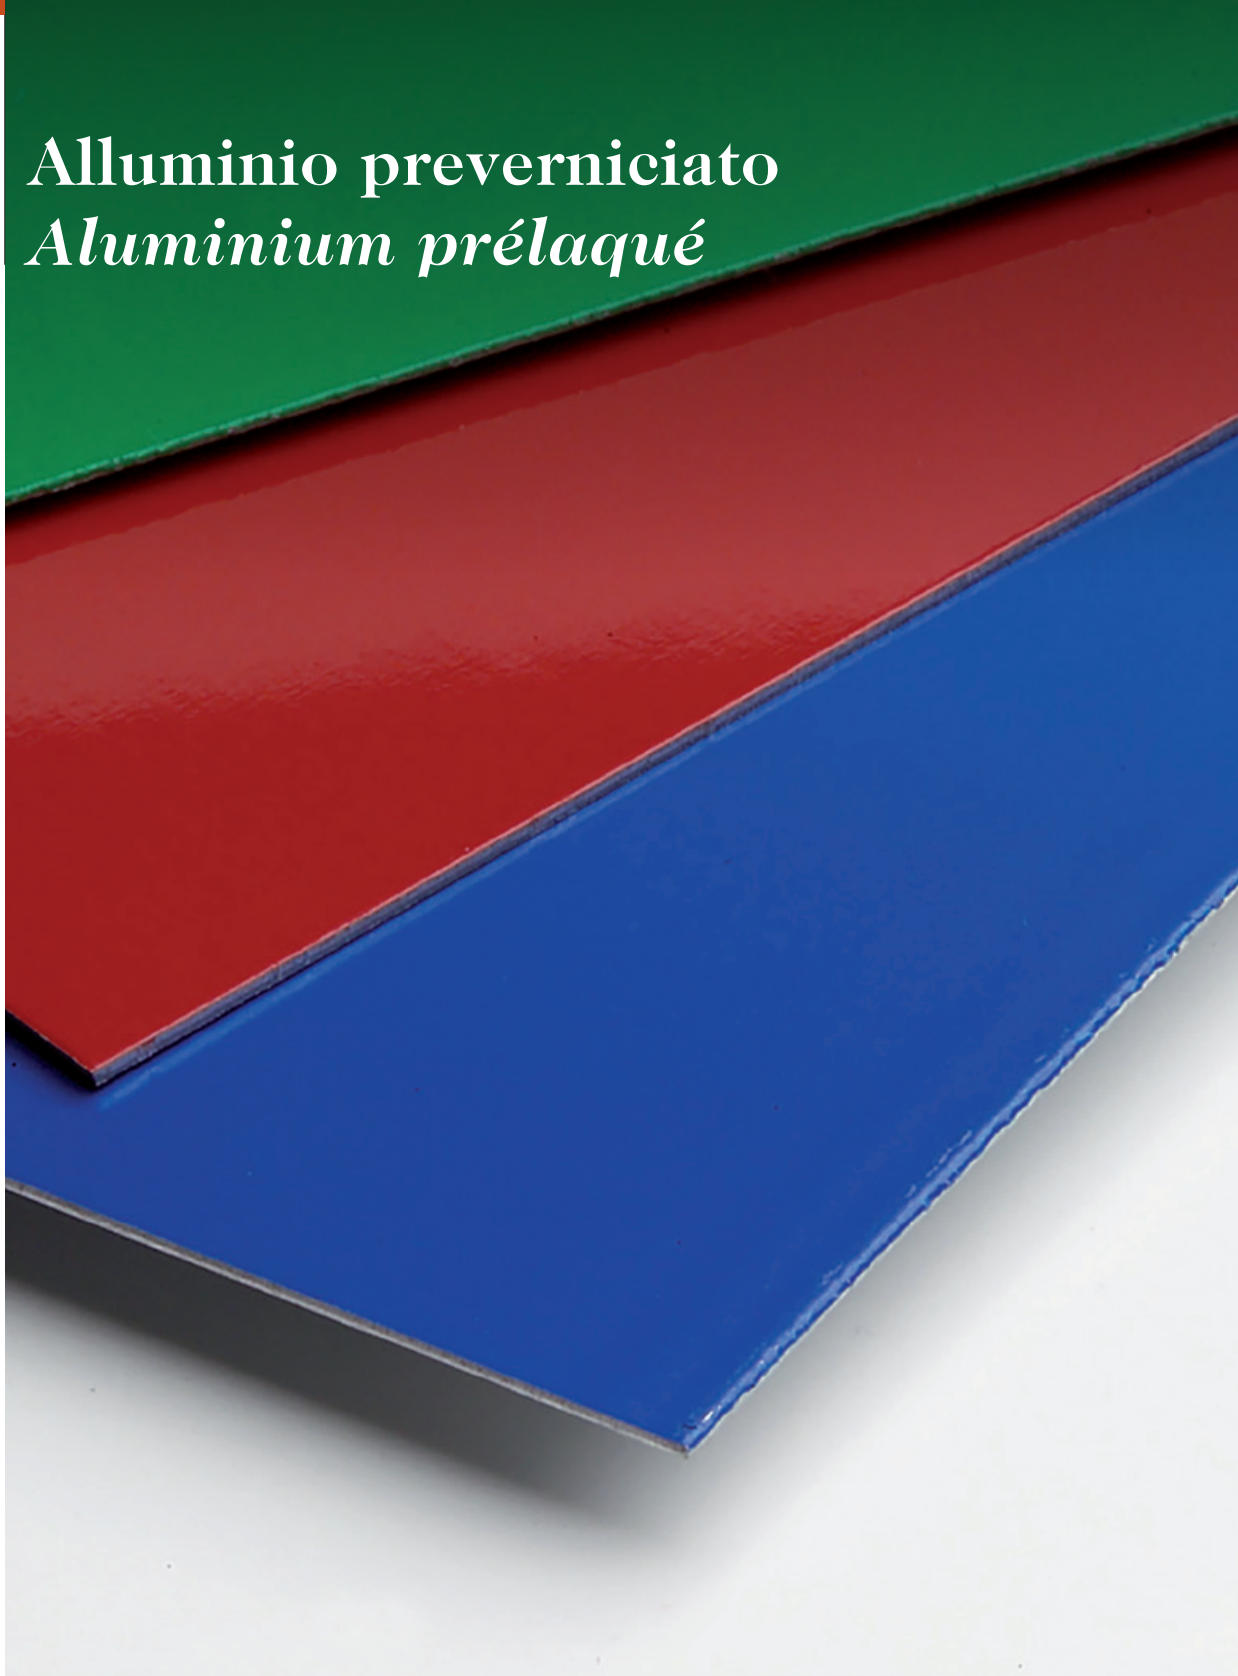



ALLUMINIO PREVERNICIATO

ALUMINIUM PRÉLAQUÉ

CARATTERISTICHE TECNICHE / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ALU-SOFT LEGA 3005 ALU-SOFT ALLIAGE 3005	LEGA 5005 ALLIAGE 5005	LEGA 5010 ALLIAGE 5010	LEGA 3105 ALLIAGE 3105
Secondo normativa <i>Selon la norme</i>	EN 485/573	EN 485/573	EN 485/573	EN 485/573
Metallo di base e lega <i>Métal de base et alliage</i>	—	—	—	—
Densità g/cm ³ <i>Densité g/cm³</i>	2,7	2,7	2,7	2,7
Composizione (indicativa) % <i>Composition (indicative) %</i>	Cu≤0,30 - Mn 1,00÷1,50 Mg 0,20÷0,60 - Cr≤0,10 - Ti≤0,10 - altri 0,05 cad. <i>Cu≤0,30 - Mn 1,00÷1,50 Mg 0,20÷0,60 - Cr≤0,10 - Ti≤0,10 - autres 0,05 pce.</i>	Si0,30 - Fe0,70 - Cu0,20 - Mn0,20 - Mg 0,50÷1,10 - Cr0,10 - Zn0,25 - altri 0,05 cad <i>Si0,30 - Fe0,70 - Cu0,20 - Mn0,20 - Mg 0,50÷1,10 - Cr0,10 - Zn0,25 - autres 0,05 pce.</i>	Si≤0,30 - Fe≤0,70 - Cu≤0,20 - Mn 0,20 - Mg 0,50÷1,10 - Cr≤0,10 - Zn≤0,25 - altri≤0,05 cad. <i>Si≤0,30 - Fe≤0,70 - Cu≤0,20 - Mn 0,20 - Mg 0,50÷1,10 - Cr≤0,10 - Zn≤0,25 - autres≤0,05 pce.</i>	Si≤0,60 - Fe≤0,70 - Cu≤0,30 - Mn 0,30÷0,80 - Mg 0,20÷0,80 - Cr≤0,20 - Zn≤0,40 - Ti≤0,10 - altri≤0,05 <i>Si≤0,60 - Fe≤0,70 - Cu≤0,30 - Mn 0,30÷0,80 - Mg 0,20÷0,80 - Cr≤0,20 - Zn≤0,40 - Ti≤0,10 - autres≤0,05</i>

CARATTERISTICHE MECCANICHE / PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

ALU-SOFT LEGA 3005 ALU-SOFT ALLIAGE 3005	STATO FISICO H42 ÉTAT PHYSIQUE H42
Resistenza alla trazione (indicativa) N/mm ² <i>Résistance à la traction (indicative) N/mm²</i>	140÷195
Carico di snervamento R _{p0,2} (N/mm ²) <i>Limite d'élasticité R_{p0,2} (N/mm²)</i>	≥95
Allungamento alla rottura A50% <i>Allongement à la rupture A50%</i>	≥5
[solo per alcuni colori] [pour certaines couleurs uniquement]	
LEGA 5010 ALLIAGE 5010	STATO FISICO H44 ÉTAT PHYSIQUE H44
Carico di snervamento R _m MPa <i>Limite d'élasticité R_m MPa</i>	130÷170
Resistenza alla trazione R _{p0,2} MPa <i>Résistance à la traction R_{p0,2} MPa</i>	100
Allungamento minimo A50%mm <i>Allongement minimum A50%mm</i>	4

LEGA 3105 ALLIAGE 3105	STATO FISICO H44 ÉTAT PHYSIQUE H44	STATO FISICO H42 ÉTAT PHYSIQUE H42	
Resistenza alla trazione (indicativa) N/mm² <i>Résistance à la traction (indicative) N/mm²</i>	150÷200	130÷180	
Carico di snervamento R _{p0,2} (N/mm²) <i>Limite d'élasticité R_{p0,2} (N/mm²)</i>	120	105	
Allungamento minimo A50%mm <i>Allongement minimum A50%mm</i>	4	6	
Durezza <i>Dureté</i>	47	41	
LEGA 5005 ALLIAGE 5005	STATO FISICO H42 ÉTAT PHYSIQUE H42		
Resistenza alla trazione R _m MPa <i>Résistance à la traction R_m Mpa</i>	125/165		
Carico di snervamento R _{p0,2} NPa <i>Limite d'élasticité R_{p0,2} NPa</i>	80		
Allungamento minimo A50%mm <i>Allongement minimum A50%mm</i>	5		
ALU-SOFT LEGA 3005 ALU-SOFT ALLIAGE 3005			
Larghezza e formati (mm) <i>Largeurs et formats (mm)</i>	1250	a partire da 8 <i>à partir de 8</i>	standard - 1250x2500 altri formati su richiesta <i>standard - 1250x2500 autres formats sur commande</i>
Spessori (mm) <i>Épaisseurs (mm)</i>	0,70	0,70	0,70
Imballi standard <i>Emballages standards</i>	ø 300 - 400 o 508 <i>ø 300 - 400 ou 508</i>	ø 300 - 400 o 508 <i>ø 300 - 400 ou 508</i>	—
LEGA 5010 ALLIAGE 5010			
Larghezza e formati (mm) <i>Largeurs et formats (mm)</i>	1000 - 1250 - 1500	a partire da 8 <i>à partir de 8</i>	standard - 1000x2000 - 1250x2500 - 1500x3000 - altri formati su richiesta <i>standard - 1000x1200 - 1250x2500 - 1500x3000 - autres formats sur commande</i>
Spessori (mm) <i>Épaisseurs (mm)</i>	0,60 - 0,70 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50 - 2,00	0,60 - 0,70 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50 - 2,00	0,60 - 0,70 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50 - 2,00
Imballi standard <i>Emballages standards</i>	ø 300 - 400 o 508 <i>ø 300 - 400 ou 508</i>	ø 300 - 400 o 508 <i>ø 300 - 400 ou 508</i>	—


LEGA 3105 E 5005
ALLIAGE 3105 E 5005



			standard - 1000x2000 - 1250x2500 - 1500x3000 - altri formati su richiesta standard - 1000x1200 - 1250x2500 - 1500x3000 - autres formats sur commande
Larghezza e formati (mm) <i>Largeurs et formats (mm)</i>	1000 - 1250 - 1500	a partire da 8 <i>à partir de 8</i>	
Spessori (mm) <i>Épaisseurs (mm)</i>	0,60 - 0,70 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50 - 2,00	0,60 - 0,70 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50 - 2,00	0,60 - 0,70 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50 - 2,00
Imballi standard <i>Emballages standards</i>	ø 300 - 400 o 508 <i>ø 300 - 400 ou 508</i>	ø 300 - 400 o 508 <i>ø 300 - 400 ou 508</i>	—



Alusoft plus
Alusoft plus

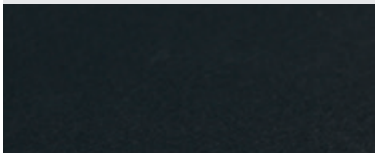

ALUSOFT PLUS

ALUSOFT PLUS

CARATTERISTICHE MECCANICHE / PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

	RUVIDO RUGUEUX
Lega <i>Alliage</i>	3005
Stato fisico <i>État physique</i>	H42
Resistenza alla trazione (indicativa) Rm N/mm ² <i>Résistance à la traction (indicative) Rm N/mm²</i>	140÷195
Carico di snervamento R _{p0,2} (N/mm ²) <i>Limite d'élasticité R_{p0,2} (N/mm²)</i>	95
Allungamento alla rottura A50 % <i>Allongement à la rupture A50 %</i>	5

COMPOSIZIONE CHIMICA SECONDO NORMA UNI EN 573 / COMPOSITION CHIMIQUE SELON LA NORME UNI EN 573

	SI	FE	CU	MN	MG	CR	NI	ZN	GA	V	TI	ALTRI AUTRES
AW-Al Mn1Mg05	0,60	0,70	0,30	1,00-1,50	0,20-0,60	0,10	-	0,25	-	-	0,10	0,05 cad. 0,05 pce.

CICLO VERNICIATURA / CYCLE DE PEINTURE

	LATO A CÔTÉ A	LATO B CÔTÉ B	
2 facce <i>2 faces</i>	poliuretano, spessore 30 µ <i>polyuréthane, épaisseur 30 µ</i>	poliestere, spessore 12-15 µ <i>polyester, épaisseur 12-15 µ</i>	
		 	
Larghezza e formati (mm) <i>Largeurs et formats (mm)</i>	1000 - 1250	a partire da 8 <i>à partir de 8</i>	standard - 1000x2000 - 1250x2500 altri formati su richiesta <i>standard - 1000x1200 - 1250x2500 autres formats sur commande</i>
Spessori (mm) <i>Épaisseurs (mm)</i>	0,70	0,70	0,70
Imballi standard (mm) <i>Emballages standards (mm)</i>	ø 300 - 400 o 508 <i>ø 300 - 400 ou 508</i>	ø 300 - 400 o 508 <i>ø 300 - 400 ou 508</i>	—

Copperline Copperline



COPPERLINE

COPPERLINE

CARATTERISTICHE TECNICHE / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	LINEA ALU LIGNE ALU	LINEA STEEL LIGNE ACIER
Secondo normativa <i>Selon la norme</i>	EN 1396/485/515/573	UNI EN 10346
Metallo di base e lega <i>Métal de base et alliage</i>	Alluminio 99,5% - lega 3105 <i>Aluminium 99,5% - alliage 3105</i>	DX 51
Densità g/cm ³ <i>Densité g/cm³</i>	2,7	7,86
Composizione (indicativa) % <i>Composition (indicative) %</i>	Si≤0,6 - Fe≤0,7 - Cu≤0,3 - Mn 0,3±0,80 - Mg 0,2±0,8 Cr≤0,2 - 2N≤0,4 - Ti≤0,1 - altri 0,05 - Al 97 min <i>Si≤0,6 - Fe≤0,7 - Cu≤0,3 - Mn 0,3±0,80 - Mg 0,2±0,8 Cr≤0,2 - 2N≤0,4 - Ti≤0,1 - autres 0,05 - Al 97 min</i>	C 0,18 - Mn 1,20 - Si 0,50 S 0,045 - P 0,12 - Ti 0,30

CARATTERISTICHE MECCANICHE / PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

	LINEA ALU LIGNE ALU	LINEA STEEL LIGNE ACIER
Resistenza alla trazione (indicativa) N/mm ² <i>Résistance à la traction (indicative) N/mm²</i>	150/200	270÷500
Carico di snervamento <i>Limite d'élasticité</i>	120	—
Allungamento alla rottura A% <i>Allongement à la rupture A%</i>	A50%≥4	A80%≥ 22
Durezza <i>Dureté</i>	47	—

CARATTERISTICHE VERNICE / CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE

	LINEA ALU LIGNE ALU	LINEA STEEL LIGNE ACIER
Tipo vernice <i>Type de peinture</i>	Poliestere/Poliammidica <i>Polyester/Polyamide</i>	Poliestere/Poliammidica <i>Polyester/Polyamide</i>
Pacchetto vernice <i>Paquet de peinture</i>	Lato A 35 / Lato B 15 <i>Côté A 35 / côté B 15</i>	Lato A 35 / Lato B 15 <i>Côté A 35 / côté B 15</i>
Colore <i>Couleur</i>	Lato A rame antichizzato / Lato B back in tinta <i>Côté A cuivre vieilli / Côté B arrière en couleur</i>	Lato A rame antichizzato / Lato B back in tinta <i>Côté A cuivre vieilli / Côté B arrière en couleur</i>
Zincatura g/m ² <i>Zingage g/m²</i>	—	100 - 140 - 200 - 275
Durezza <i>Dureté</i>	H 44	DX 51

LINEA ALU LIGNE ALU



Larghezza e formati (mm) *Largeurs et formats (mm)*

1000 - 1250

a partire da 8
à partir de 8

standard - 1000x2000 - 1250x2500
altri formati su richiesta
standard - 1000x1200 - 1250x2500
autres formats sur commande

Spessori (mm) *Épaisseurs (mm)*

0,80 - 1,00 - 2,00

0,80 - 1,00 - 2,00

0,80 - 1,00 - 2,00

Imballi standard *Emballages standards*

ø 300 - 400 o 508
ø 300 - 400 ou 508

ø 300 - 400 o 508
ø 300 - 400 ou 508

—

LINEA STEEL LIGNE ACIER



Larghezza e formati (mm) *Largeurs et formats (mm)*

1000 - 1250

a partire da 8
à partir de 8

standard - 1000x2000 - 1250x2500
altri formati su richiesta
standard - 1000x1200 - 1250x2500
autres formats sur commande

Spessori (mm) *Épaisseurs (mm)*

0,55 - 0,80 - 1,50

0,55 - 0,80 - 1,50

0,55 - 0,80 - 1,50


Imballi standard *Emballages standards*

ø 300 - 400 o 508
ø 300 - 400 ou 508

ø 300 - 400 o 508
ø 300 - 400 ou 508

—

Cortal
Cortal

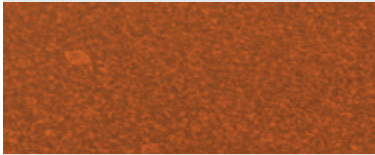

CORTAL

CORTAL

CARATTERISTICHE MECCANICHE / PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

	RUVIDO RUGUEUX
Colore <i>Couleur</i>	CORTAL
Lega <i>Alliage</i>	5005
Stato fisico <i>État physique</i>	H42
Resistenza alla trazione <i>Résistance à la traction</i>	125 / 165 Rm MPa
Carico di snervamento <i>Limite d'élasticité</i>	80 Rp0,2 MPa
Allungamento A50% mm <i>Allongement A50% mm</i>	5

COMPOSIZIONE CHIMICA SECONDO NORMA UNI EN 573 / COMPOSITION CHIMIQUE SECONDO NORMA UNI EN 573

	SI	FE	CU	MN	MG	CR	NI	ZN	GA	V	TI	ALTRI AUTRES
AW-Al Mg1	0,30	0,70	0,20	0,20	0,50-1,10	0,10	-	0,25	-	-	-	0,05 cad. 0,05 pce.

CICLO VERNICIATURA / CYCLE DE PEINTURE

	LATO A FACE A	LATO B FACE B
2 facce <i>2 visages</i>	poliestere, spessore 25 +/-5µ <i>polyester, épaisseur 25 +/-5µ</i>	poliestere, spessore 15 +/-5µ <i>polyester, épaisseur 15 +/-5µ</i>

5005



Larghezza e formati (mm) <i>Largeurs et formats (mm)</i>	1250 - 1350 - 1500	a partire da 8 <i>à partir de 8</i>	standard - 1250x2500 - 1500x3000 altri formati su richiesta <i>standard - 1250x2500 - 1500x3000 autres formats sur commande</i>
Spessori (mm) <i>Épaisseurs (mm)</i>	0,70 - 0,80 - 1,00 - 1,50	0,70 - 0,80 - 1,00 - 1,50	0,70 - 0,80 - 1,00 - 1,50
Imballi standard (mm) <i>Emballages standards (mm)</i>	ø 300 - 400 o 508 <i>ø 300 - 400 ou 508</i>	ø 300 - 400 o 508 <i>ø 300 - 400 ou 508</i>	—

Rame e ottone

Cuivre et laiton



RAME

CUIVRE

CARATTERISTICHE TECNICHE / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	CU DHP 99,9 CW024A COTTO CU DHP 99,9 CW024A RECUIT	CU DHP 99,9 CW024A SEMICRUDDO CU DHP 99,9 CW024A DEMI ÉCROUI	ETP 99,9 CW004A ETP 99,9 CW004A
Secondo normativa <i>Selon la norme</i>	EN 1652/1172	EN 1652/1172	EN 13601 - CW008A
Densità g/cm³ <i>Densité g/cm³</i>	8,92	8,92	8,92
Composizione (indicativa) % <i>Composition (indicative) %</i>	Cu≥99,9 – P 0,015÷0,040	Cu≥99,9 – P 0,015÷0,040	Cu≥99,900 – Pb≤0,005 – Bi≤0,0005
Stato fisico <i>État physique</i>	R220 – H40	R240 – H65	—

CARATTERISTICHE MECCANICHE / PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

	CU DH 99,9 CW024A COTTO CU DH 99,9 CW024A RECUIT	CU DH 99,9 CW024A SEMICRUDDO CU DH 99,9 CW024A DEMI ÉCROUI	SEMICRUDDO ESTRUSO SEMI ÉCROUI EXTRUDÉ
Resistenza alla trazione (indicativa) N/mm² <i>Résistance à la traction (indicative) N/mm²</i>	220÷260	240÷300	260÷300
Carico di snervamento N/mm² <i>Limite d'élasticité N/mm²</i>	140 min	180 min	—
Allungamento alla rottura A% per spess. <2,5 mm <i>Allongement à la rupture A% pour épais. <2,5 mm</i>	≥33	≥8	8
Allungamento alla rottura A% per spess. >2,5 mm <i>Allongement à la rupture A% pour épais. >2,5 mm</i>	≥42	≥15	15
Durezza HV <i>Dureté HV</i>	40÷65	65÷95	—

CU DH 99,9 CW024A COTTO CU DH 99,9 CW024A RECUIT



Larghezza e formati (mm) <i>Largeurs et formats (mm)</i>	1000	a partire da 8 à partir de 8	standard - 1000x2000 altri formati su richiesta standard - 1000x1200 autres formats sur commande
Spessori (mm) <i>Épaisseurs (mm)</i>	0,30 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50 - 2,00	0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50 - 2,00	0,30 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50 - 2,00
Imballi standard <i>Emballages standards</i>	ø 300 - 400 o 508 ø 300 - 400 ou 508	ø 300 - 400 o 508 ø 300 - 400 ou 508	—

CU DH 99,9 CW024A SEMICRUDO
CU DH 99,9 CW024A DEMI ÉCROUI



			standard - 1000x2000 - 1250x2500 altri formati su richiesta standard - 1000x1200 - 1250x2500 autres formats sur commande
Larghezza e formati (mm) Largeurs et formats (mm)	1000 - 1250	a partire da 8 à partir de 8	
Spessori (mm) Épaisseurs (mm)	0,45 - 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00	0,45 - 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00	0,45 - 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,65 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 - 1,20 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5,00
Imballi standard Emballages standards	ø 300 - 400 o 508 ø 300 - 400 ou 508	ø 300 - 400 o 508 ø 300 - 400 ou 508	—

SEMICRUDO ESTRUSO
SEMI ÉCROUI EXTRUDÉ

VERGHE
BARRES

MATASSE
COURONNES

Larghezza e formati (mm) Largeurs et formats (mm)	20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60	28 - 30
Spessori (mm) Épaisseurs (mm)	2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00	1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00
Lunghezza standard (m) Longueur standard (m)	4	—
Diametro interno (mm) Diamètre intérieur (mm)	—	500

OTTONE

LAITON

OTTONE OT63 / OTTONE OT63

	G030 COTTO G030 RECUIT	R410 CRUDO R410 ÉCROUI	R350 SEMICRUDO R350 DEMI ÉCROUI
Qualità <i>Qualité</i>	CuZn37 CW508L	CuZn37 CW508L	CuZn37 CW508L
Carico unitario di snervamento Re MPA <i>Limite unitaire d'élasticité Re MPA</i>	130	300	170
Carico unitario di rottura Rm MPA <i>Charge unitaire de rupture Rm MPA</i>	340	410÷490	350÷440
Riferimento norma <i>Norme de référence</i>	UNI EN 1652	UNI EN 1652	UNI EN 1652

OTTONE OT67 / OTTONE OT67


	G030 COTTO G030 RECUIT	R350 SEMICRUDO R350 DEMI ÉCROUI	R420 CRUDO R420 ÉCROUI
Qualità <i>Qualité</i>	CuZn33 CW506L	CuZn37 CW506L	CuZn33 CW506L
Carico unitario di snervamento Re MPA <i>Limite unitaire d'élasticité Re MPA</i>	130	170	300
Carico unitario di rottura Rm MPA <i>Charge unitaire de rupture Rm MPA</i>	340	350÷440	420÷500
Riferimento norma <i>Norme de référence</i>	UNI EN 1652	UNI EN 1652	UNI EN 1652


CARATTERISTICHE TECNICHE / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	OT67	OT63	
Composizione (indicativa) % Composition (indicative) %	Cu 66/68 - Al 0,02 max - Fe 0,05 max - Ni0,30 max - Pb 0,05 max - Sn 0,10 max - Altri 0,10 max - Zn resto Cu 66/68 - Al 0,02 max - Fe 0,05 max - Ni0,30 max - Pb 0,05 max - Sn 0,10 max - autres 0,10 max - Zn du repos	Cu 62-64 - Al 0,05 max - De 0,10 max - Ni 0,30 max - Pb 0,10 max - Sn 0,10 max - Altri 0,10 max - Zn resto Cu 62-64 - Al 0,05 max - De 0,10 max - Ni 0,30 max - Pb 0,10 max - Sn 0,10 max - autres 0,10 max - Zn du repos	
			
Larghezza e formati (mm) Largeurs et formats (mm)	1000	a partire da 8 à partir de 8	standard - 1000x2000 altri formati su richiesta standard - 1000x1200t autres formats sur commande
Spessori (mm) Épaisseurs (mm)	0,80 - 1,00 - 1,50 - 2,00	0,80 - 1,00 - 1,50 - 2,00	0,80 - 1,00 - 1,50 - 2,00
Imballi standard Emballages standards	ø 300 - 400 o 508 ø 300 - 400 ou 508	ø 300 - 400 o 508 ø 300 - 400 ou 508	—

Piombo

Plomb

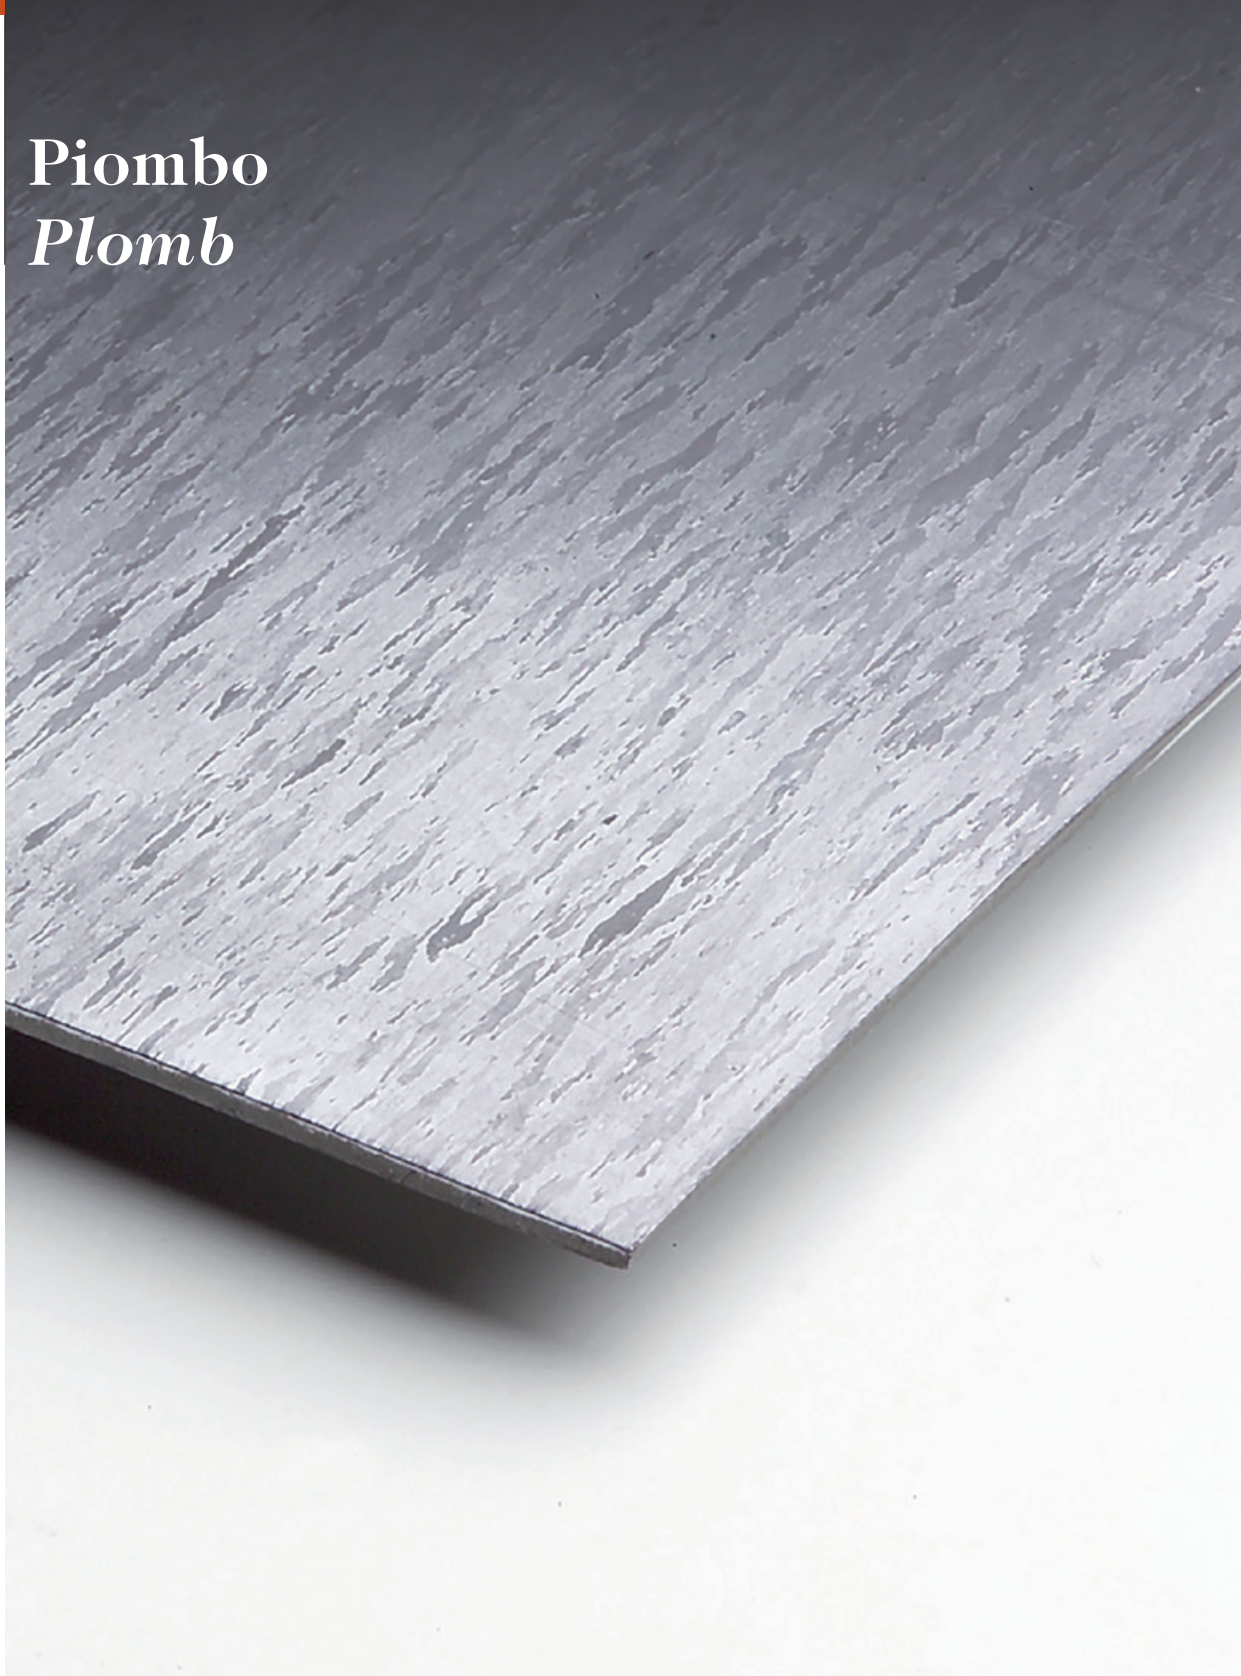

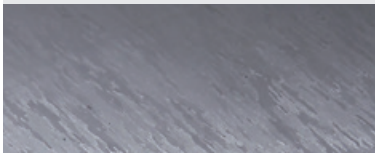

PIOMBO

PLOMB

CARATTERISTICHE TECNICHE / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Secondo normativa

Selon la norme

EN 6450 - 69 UNI 3615

Densità g/cm³

Densité g/cm³

12,00

Composizione (indicativa) %

Pb rest Cu 0,03±0,06 - Sn 0,005 max - Bi 0,10 max - Ag 0,0005 max - Sn 0,005 max - Zn 0,001 max - Altri 0,005 max

Composition (indicative) %

Pb rest Cu 0,03±0,06 - Sn 0,005 max - Bi 0,10 max - Ag 0,0005 max - Sn 0,005 max - Zn 0,001 max - autres 0,005 max

CARATTERISTICHE MECCANICHE / PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

R N/mm²

R N/mm²

19

Rs N/mm²

Rs N/mm²

12

A%

A%

50



Larghezza e formati (mm)

Largeurs et formats (mm)

1000x5000

—

—

Spessori (mm)

0,35 - 0,50 - 0,70 - 1,00 - 1,20 - 1,50

Épaisseurs (mm)

- 2,00 - 3,00

—

—

Imballi standard

Emballages standards

Europallet 1000 kg paletta completa
oppure possibilità di vendita al rotolo
*Europalette 1000 kg palette complète
ou possibilité de vente au rouleau*

—

—


Dimensioni tagliate

Dimensions coupées


330 - 400 - 500 - 670

—

—

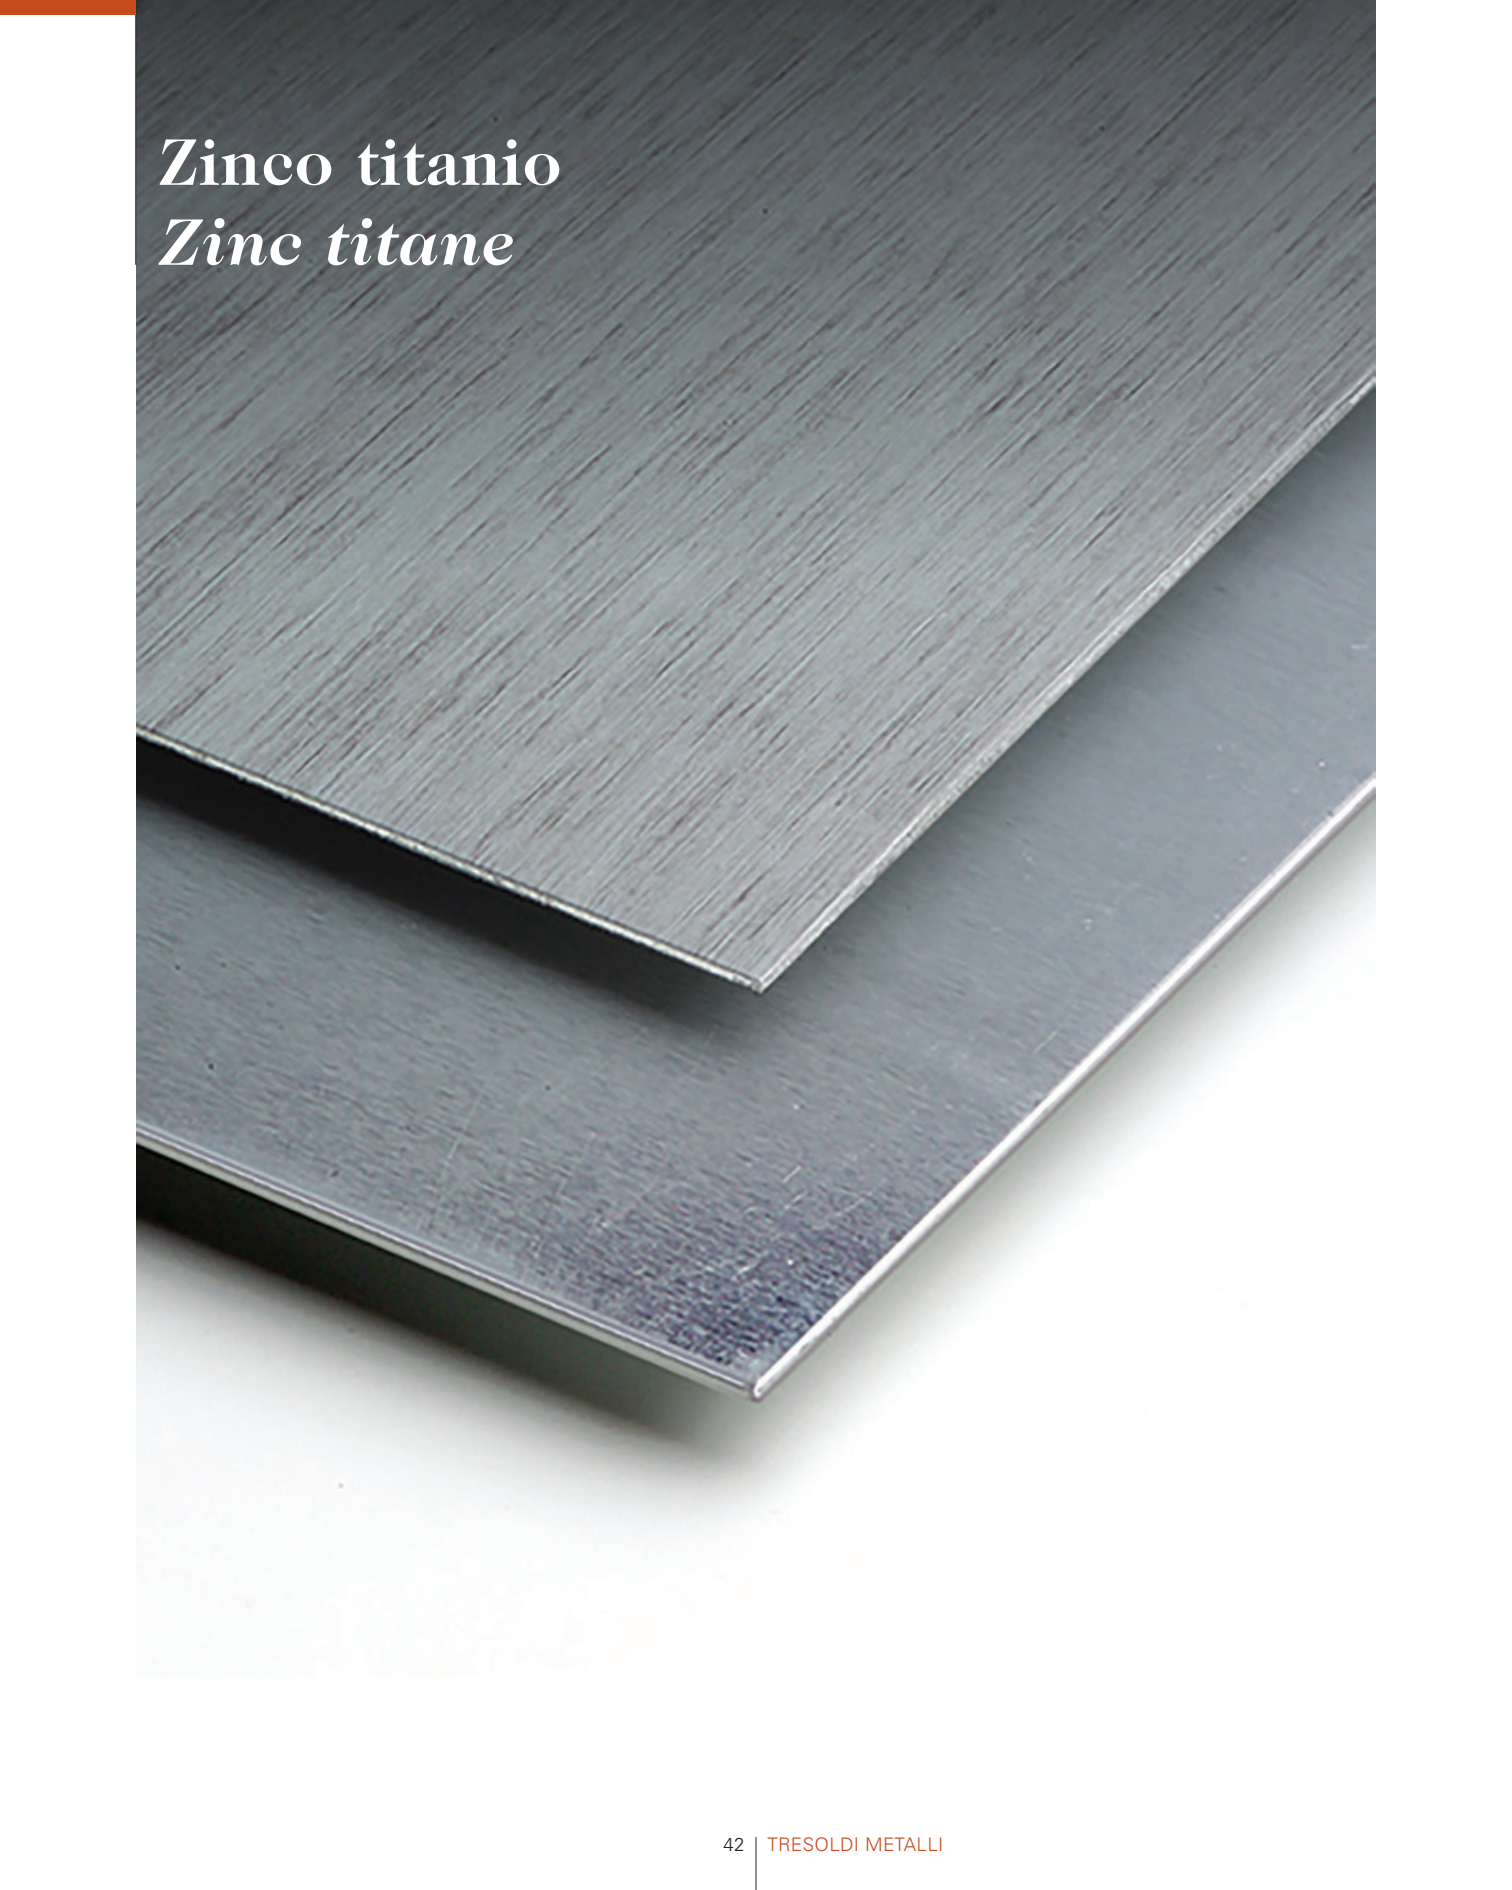

Zinco titanio
Zinc titane

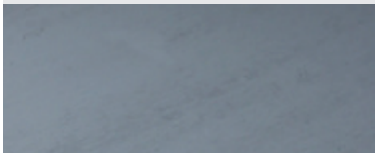

ZINCO TITANIO

ZINC TITANE

CARATTERISTICHE TECNICHE / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	NATURALE NATUREL	PREPATINATO PRÉPATINÉ
Secondo normativa <i>Selon la norme</i>	EN 988/1996	EN 988/1996
Densità g/cm ³ <i>Densité g/cm³</i>	7,15	7,15
Composizione (indicativa) % <i>Composition (indicative) %</i>	Al 0,00-0,20 - Cu 0,08÷1,00 - Ti 0,06÷0,20 - Zn resto <i>Al 0,00-0,20 - Cu 0,08÷1,00 - Ti 0,06÷0,20 - Zn du repos</i>	Al 0,00-0,20 - Cu 0,08÷1,00 - Ti 0,06÷0,20 - Zn resto <i>Al 0,00-0,20 - Cu 0,08÷1,00 - Ti 0,06÷0,20 - Zn du repos</i>
Temperatura di lavoro °C <i>Température de travail °C</i>	≥10	≥10

CARATTERISTICHE MECCANICHE / PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

	NATURALE NATUREL	PREPATINATO PRÉPATINÉ
Resistenza alla trazione (indicativa) N/mm ² <i>Résistance à la traction (indicative) N/mm²</i>	≥150	≥150
Allungamento % dopo rottura <i>Allongement % après rupture</i>	35 min	35 min
Allungamento % a scorrimento <i>Allongement % de fluage</i>	0,1 max	0,1 max
Durezza HV <i>Dureté HV</i>	≥45	≥45

CARATTERISTICHE FISICHE E TECNOLOGICHE / CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET TECHNOLOGIQUES

	NATURALE NATUREL	PREPATINATO PRÉPATINÉ
Fusione <i>Fusion</i>	419 C°	419 C°
Conducibilità termica a 20° <i>Conductivité thermique à 20°</i>	109 W/m °K	109 W/m °K
Conducibilità elettrica a 20° <i>Conductivité électrique à 20°</i>	17 m/hom mm ²	17 m/hom mm ²
Coefficiente dilatazione parallelo <i>Coefficient de dilatation parallèle</i>	0,022 mm/m °C	0,022 mm/m °C
Coefficiente dilatazione trasversale <i>Coefficient de dilatation transversale</i>	0,017 mm/m °C	0,017 mm/m °C
Ricristallizzazione <i>Recristallisation</i>	>300 °C	>300 °C
Modulo di elasticità <i>Module d'élasticité</i>	>80.000 N/mm ²	>80.000 N/mm ²
Imbutibilità Erichsen <i>Essai d'emboutissage Erichsen</i>	7-9 mm	7-9 mm
Rigidità <i>Rigidité</i>	40-55 %	40-55 %

NATURALE NATUREL



Larghezza e formati (mm)

Largeurs et formats (mm)

1000 - 1100

10

1000x2000

Spessori (mm)

Épaisseurs (mm)

0,60 - 0,65 - 0,70 - 0,80 - 1,00

0,60 - 0,65 - 0,70 - 0,80 - 1,00

0,60 - 0,65 - 0,70 - 0,80 - 1,00

Imballi standard

Emballages standards

Coils ø int. mm 508 o 6 mini-coils
Bobines ø int. 508 mm ou 6 mini bobines

Coils ø int. mm 508 o 6 mini-coils
Bobines ø int. 508 mm ou 6 mini bobines

500 - 1000 kg

Imballi su richiesta

Emballages sur demande

ø300 o ø400

ø300 ou ø400

ø300 o ø400

ø300 ou ø400

—

PREPATINATO PRÉPATINÉ



Larghezza e formati (mm)

Largeurs et formats (mm)

1000 - 1100

10

1000x2000

Spessori (mm)

Épaisseurs (mm)

0,60 - 0,65 - 0,70 - 0,80 - 1,00

0,60 - 0,65 - 0,70 - 0,80 - 1,00

0,60 - 0,65 - 0,70 - 0,80 - 1,00

Imballi standard

Emballages standards

Coils ø int. mm 508 o 6 mini-coils
Bobines ø int. 508 mm ou 6 mini bobines

Coils ø int. mm 508 o 6 mini-coils
Bobines ø int. 508 mm ou 6 mini bobines

500 - 1000 kg

Imballi su richiesta

Emballages sur demande

ø300 o ø400

ø300 ou ø400

ø300 o ø400

ø300 ou ø400

—








Tubo pluviale aggraffato

Tuyau de descente agrafé

Ti offriamo un'ampia gamma di tubi sempre disponibili a magazzino in diversi diametri, lunghezze e colori. Ma soprattutto ti offriamo un'esperienza e una competenza uniche e personale qualificato per perfezionare prodotti e imballaggi in base alle tue esigenze.

Nous vous proposons une vaste gamme de tuyaux toujours disponibles en stock, en différents diamètres, longueurs et couleurs. Toutefois, nous vous offrons avant tout une expérience et une compétence uniques et l'assistance de personnel qualifié pour perfectionner les produits et les emballages en fonction de vos besoins.

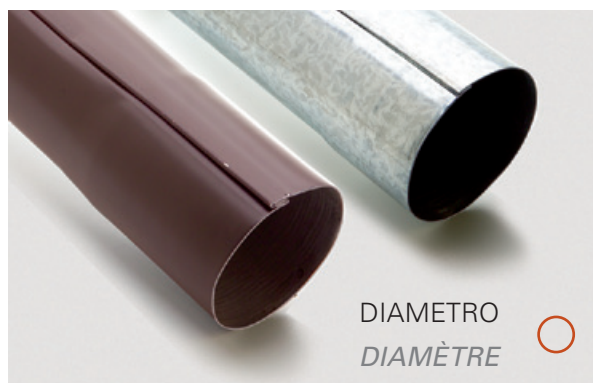

RAME

CUIVRE

ACCIAIO ZINCATO

ACIER GALVANISÉ

COVERPLUS®

COVERPLUS®

COPPERLINE STEEL

COPPERLINE STEEL

ACCIAIO PREVERNICIATO

ACIER PRÉLAQUÉ

HRV


HRV

ALLUMINIO PREVERNICIATO

ALUMINIUM PRÉLAQUÉ

COPPERLINE ALLUMINIO

COPPERLINE ALUMINIUM

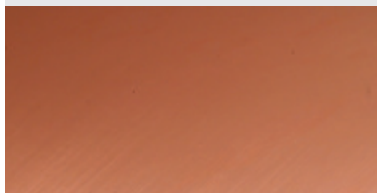

RAME

CUivre

○ 80mm

○ 100mm

○ 120mm

□ 80x80mm

Spessori mm

Épaisseurs mm

0,50 - 0,60 - 0,80

0,50 - 0,60 - 0,80

0,6

0,50 - 0,60

Lunghezze standard ml

Longueurs standard ml

2 - 3 - 4 - 6

2 - 3 - 4 - 6

2 - 4 - 6

2 - 3 - 4 - 6

Quantità per pallet

Quantité par palette

300 - 450 - 600

200 - 300 - 400 - 480

120 - 240 - 360

240 - 360 - 480 - 720

□ 100x100mm

□ 60x90mm

□ 80x100mm

Spessori mm

Épaisseurs mm

0,6

0,50 - 0,60

0,6

Lunghezze standard ml

Longueurs standard ml

2 - 3 - 4

2 - 3 - 4 - 6

4


Quantità per pallet

Quantité par palette

160 - 240 - 320

240 - 360 - 480 - 720

400

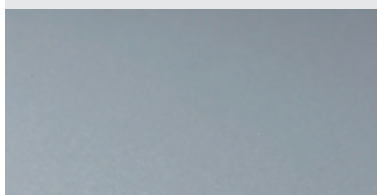

ACCIAIO ZINCATO

ACIER GALVANISÉ

○ 60mm

○ 80mm

○ 100mm

○ 120mm

Spessori mm

Épaisseurs mm

0,6

0,50 - 0,55 - 0,60

0,50 - 0,55 - 0,60

0,6

Lunghezze standard ml

Longueurs standard ml

2

2 - 3 - 4

2 - 3 - 4

4

Quantità per pallet

Quantité par palette

560


300 - 450 - 600

200 - 300 - 400

240

 80x100mm
  80x80mm
  100x100mm
  60x90mm

Spessori mm <i>Épaisseurs mm</i>	0,60	0,80	0,6	0,6
Lunghezze standard ml <i>Longueurs standard ml</i>	4	3 - 4	2 - 3 - 4	2 - 4 - 6
Quantità per pallet <i>Quantité par palette</i>	400	240 - 360 - 480	160 - 240 - 320	120 - 240 - 360

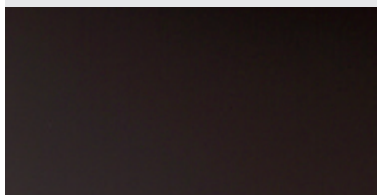

COVERPLUS®

COVERPLUS®

 60mm
  80mm
  100mm
  120mm

Spessori mm <i>Épaisseurs mm</i>	0,6	0,60	0,60	0,60
Lunghezze standard ml <i>Longueurs standard ml</i>	2	3	4	4
Quantità per pallet <i>Quantité par palette</i>	560	450	400	240



COPPERLINE STEEL

COPPERLINE STEEL

 60mm
  80mm
  100mm

Spessori mm <i>Épaisseurs mm</i>	0,55	0,55	0,55
Lunghezze standard ml <i>Longueurs standard ml</i>	2	2 - 3 - 4	2 - 3 - 4
Quantità per pallet <i>Quantité par palette</i>	560	450 - 600 - 750	200 - 300 - 400



ACCIAIO PREVERNICIATO

ACIER PRÉLAQUÉ

○ 60mm

○ 80mm

○ 100mm

Spessori mm

Épaisseurs mm

0,6

0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,80

0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,80

Lunghezze standard ml

Longueurs standard ml

2

2 - 3 - 4 - 6

2 - 3 - 4 - 6

Quantità per pallet

Quantité par palette

560

300 - 450 - 600 - 750

200 - 300 - 400 - 600

○ 120mm

□ 80x80mm

□ 100x100mm

Spessori mm

Épaisseurs mm

0,6 - 0,55 - 0,80

0,6

0,6

Lunghezze standard ml

Longueurs standard ml

2 - 4 - 6

2 - 3 - 4

2 - 3 - 4

Quantità per pallet

Quantité par palette

120 - 240 - 360

240 - 360 - 480

160 - 240 - 320

□ 60x90mm

□ 80x100mm

Spessori mm

Épaisseurs mm

0,6

0,6

Lunghezze standard ml

Longueurs standard ml

4

4

Quantità per pallet

Quantité par palette

480

320



HRV

HRV

○ 60mm

○ 80mm

○ 100mm

○ 120mm

Spessori mm

Épaisseurs mm

0,55

0,55

0,55

0,55

Lunghezze standard ml

Longueurs standard ml

2

3

3 - 4

3

Quantità per pallet

Quantité par palette

560

450

300 - 400

360



ALLUMINIO PREVERNICIATO

ALUMINIUM PRÉLAQUÉ

○ 60mm

○ 80mm

○ 100mm

○ 120mm

□ 80x80mm

Lunghezze standard ml

Longueurs standard ml

2

2 - 3 - 4

2 - 3 - 4

4

3 - 4

Quantità per pallet

Quantité par palette


560

300 - 450 - 600

200 - 300 - 400

240

360 - 480

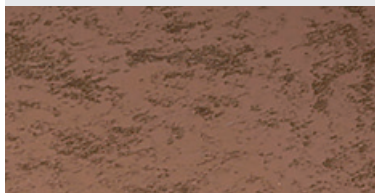

COPPERLINE ALLUMINIO

COPPERLINE ALUMINIUM

○ 60mm

○ 80mm

○ 100mm

Spessori mm

Épaisseurs mm

0,80

0,80

0,80


Lunghezze standard ml

Longueurs standard ml

2

2 - 3 - 4

2 - 3 - 4


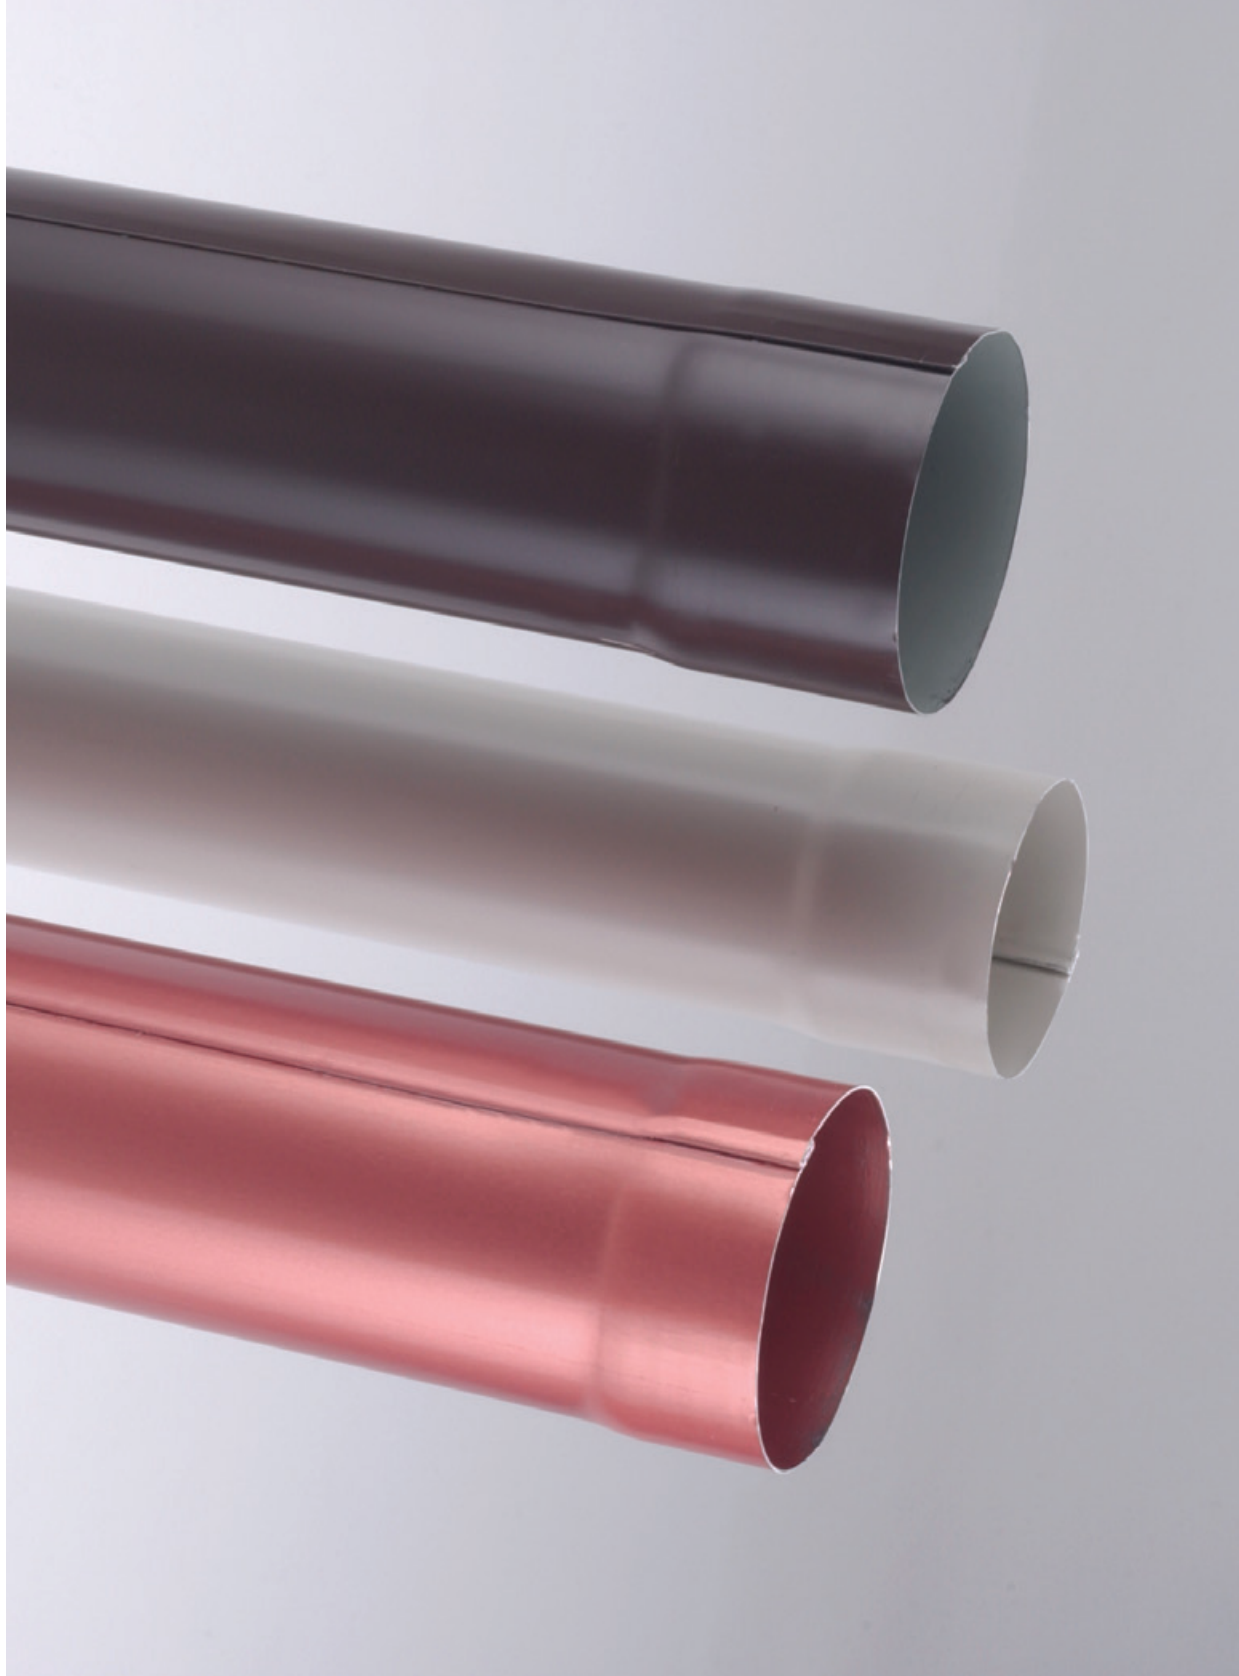


Tubo pluviale elettrosaldato

Tuyau de descente électrosoudé

Siamo stati i primi in Europa a produrre ed esportare tubi elettrosaldati, per i quali utilizziamo una saldatura a Tig, offrendo così un prodotto uniforme e dalla lavorazione quasi impercettibile.

En Europe, nous avons été les pionniers de la production et de l'exportation de tuyaux électrosoudés, auxquels nous appliquons un soudage TIG, fournissant ainsi un produit uniforme et dont l'usinage est presque imperceptible.

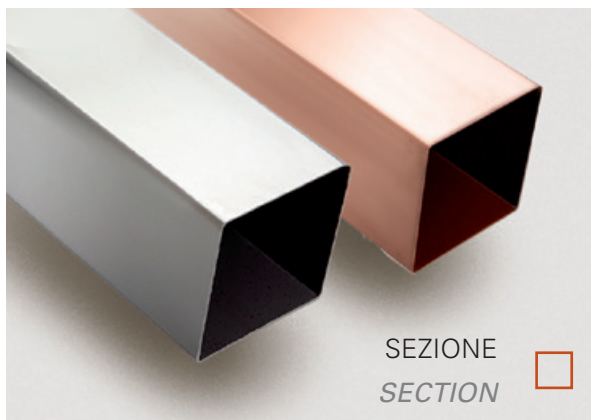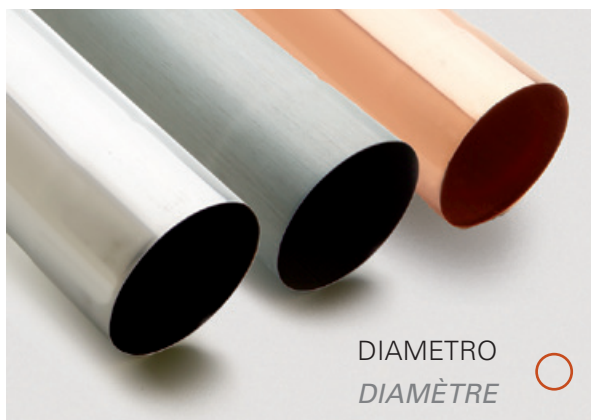

RAME

CUIVRE

ZINCO-TITANIO NATURALE

ZINC-TITANE NATUREL

ZINCO-TITANIO PREPATINATO

ZINC-TITANE PRÉPATINÉ

ACCIAIO INOX AISI 304

ACIER INOXYDABLE AISI 304

ACCIAIO INOX AISI 316

ACIER INOXYDABLE AISI 316

UGINOX® E UGITOP®


UGINOX® ET UGITOP®

CUPRO INOX®

CUPRO INOX®

ALLUMINIO NATURALE


ALUMINIUM NATUREL

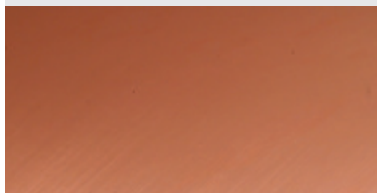

RAME

CUIVRE


	○ 60mm	○ 75mm	○ 76mm	○ 80mm
Spessori mm <i>Épaisseurs mm</i>	0,50 - 0,55 - 0,60	0,55 - 0,60	0,60	0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,70 0,80 - 0,90 - 1,00
Lunghezze standard ml <i>Longueurs standard ml</i>	2 - 3	2 - 3 - 4	2 - 3	2 - 3 - 4 - 6
Quantità per pallet <i>Quantité par palette</i>	560 - 840	378 - 567 - 756	352 - 704	300 - 450 - 600 - 750
	○ 87mm	○ 100mm	○ 120mm	□ 80x80mm
Spessori mm <i>Épaisseurs mm</i>	0,60	0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,70 0,80 - 0,90 - 1,00	0,60 - 0,70 - 0,80 - 1,00	0,50
Lunghezze standard ml <i>Longueurs standard ml</i>	2 - 3 - 4	2 - 3 - 4 - 6	2 - 3 - 4	2 - 3 - 4
Quantità per pallet <i>Quantité par palette</i>	254 - 381 - 508	200 - 300 - 400 - 480	120 - 180 - 240	240 - 360 - 480

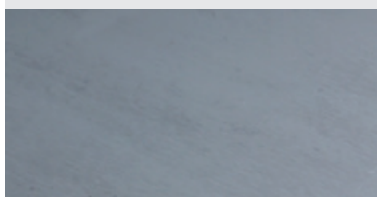

ZINCO-TITANIO NATURALE

ZINC-TITANE NATUREL

	○ 60mm	○ 75mm	○ 80mm	○ 100mm	○ 120mm
Spessori mm <i>Épaisseurs mm</i>	0,65	0,65	0,65	0,65	0,70
Lunghezze standard ml <i>Longueurs standard ml</i>	2	2 - 3 - 4	2 - 3 - 4	2 - 3 - 4	2 - 3 - 4
Quantità per pallet <i>Quantité par palette</i>	560 - 840	378 - 567 - 756	300 - 450 - 600	200 - 300 - 400	120 - 180 - 240

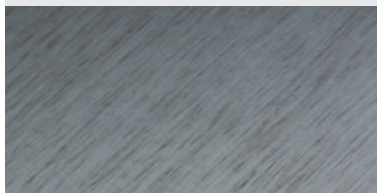


ZINCO-TITANIO PREPATINATO

ZINC-TITANE PRÉPATINÉ

○ 60mm ○ 80mm ○ 100mm ○ 120mm

Spessori mm <i>Épaisseurs mm</i>	0,70	0,70	0,70	0,70
Lunghezze standard ml <i>Longueurs standard ml</i>	2	2 - 3 - 4	2 - 3 - 4	2 - 3 - 4
Quantità per pallet <i>Quantité par palette</i>	560	300 - 450 - 600	200 - 300 - 400	120 - 180 - 240

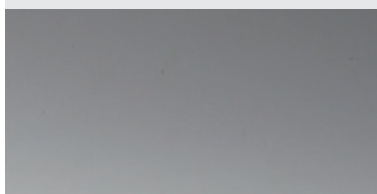


INOX AISI 304

ACIER INOXYDABLE AISI 304

○ 60mm ○ 80mm ○ 100mm ○ 120mm □ 80x80mm

Spessori mm <i>Épaisseurs mm</i>	0,50	0,80 - 0,50	0,80 - 0,50	0,80 - 0,50	0,50
Lunghezze standard ml <i>Longueurs standard ml</i>	2 - 3	2 - 3 - 4	2 - 3 - 4	4	2 - 3 - 4
Quantità per pallet <i>Quantité par palette</i>	560 - 840	300 - 450 - 600	200 - 300 - 400	240	240 - 360 - 480

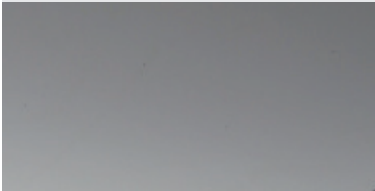

ACCIAIO INOX AISI 316

ACIER INOXYDABLE AISI 316

○ 80mm

○ 100mm

Spessori mm
Épaisseurs mm

0,80 - 0,50

0,80 - 0,50

Lunghezze standard ml
Longueurs standard ml

2 - 3 - 4

2 - 3 - 4

Quantità per pallet
Quantité par palette

300 - 450 - 600

200 - 300 - 400



UGINOX® E UGITOP®

UGINOX® ET UGITOP®

○ 60mm

○ 80mm

○ 100mm

○ 120mm

Spessori mm
Épaisseurs mm

0,50

0,50

0,50

0,50

Lunghezze standard ml
Longueurs standard ml

2 - 3 - 4

2 - 3 - 4

2 - 3 - 4

2 - 3 - 4


Quantità per pallet
Quantité par palette

560 - 840

300 - 450 - 600

200 - 300 - 400

120 - 180 - 240

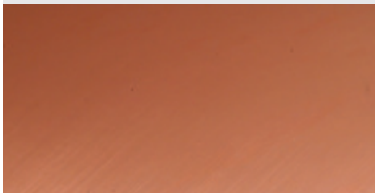

CUPRO INOX®

CUPRO INOX®

○ 80mm

○ 100mm

Spessori mm
Épaisseurs mm

0,50

0,50

Lunghezze standard ml
Longueurs standard ml


1 - 2 - 3 - 4

1 - 2 - 3 - 4

Quantità per pallet
Quantité par palette

150 - 300 - 450 - 600

100 - 200 - 300 - 400 - 480

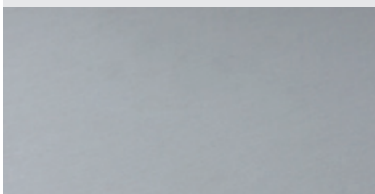

ALLUMINIO NATURALE

ALUMINIUM NATUREL

○ 80mm

○ 100mm

○ 120mm

Spessori mm
Épaisseurs mm

0,80

0,80

0,80

Lunghezze standard ml
Longueurs standard ml

2 - 3 - 4

2 - 3 - 4

4

Quantità per pallet
Quantité par palette

300 - 450 - 600

200 - 300 - 400

240




Canali di gronda

Gouttières

Realizziamo grondaie in diverse tipologie di forma e materiale: dal tondo al quadrato, secondo normativa EN612 o in base al disegno da te fornitoci, assicurandoti la massima rapidità in tutte le fasi, fino alla consegna.

Nous fabriquons des gouttières de différents types de forme et matérielle: demi-rondes ou carrées, conformes à la norme EN612 ou sur la base du dessin que vous nous fournissez, garantissant de ce fait une rapidité maximale tout au long de la production, jusqu'à la livraison.

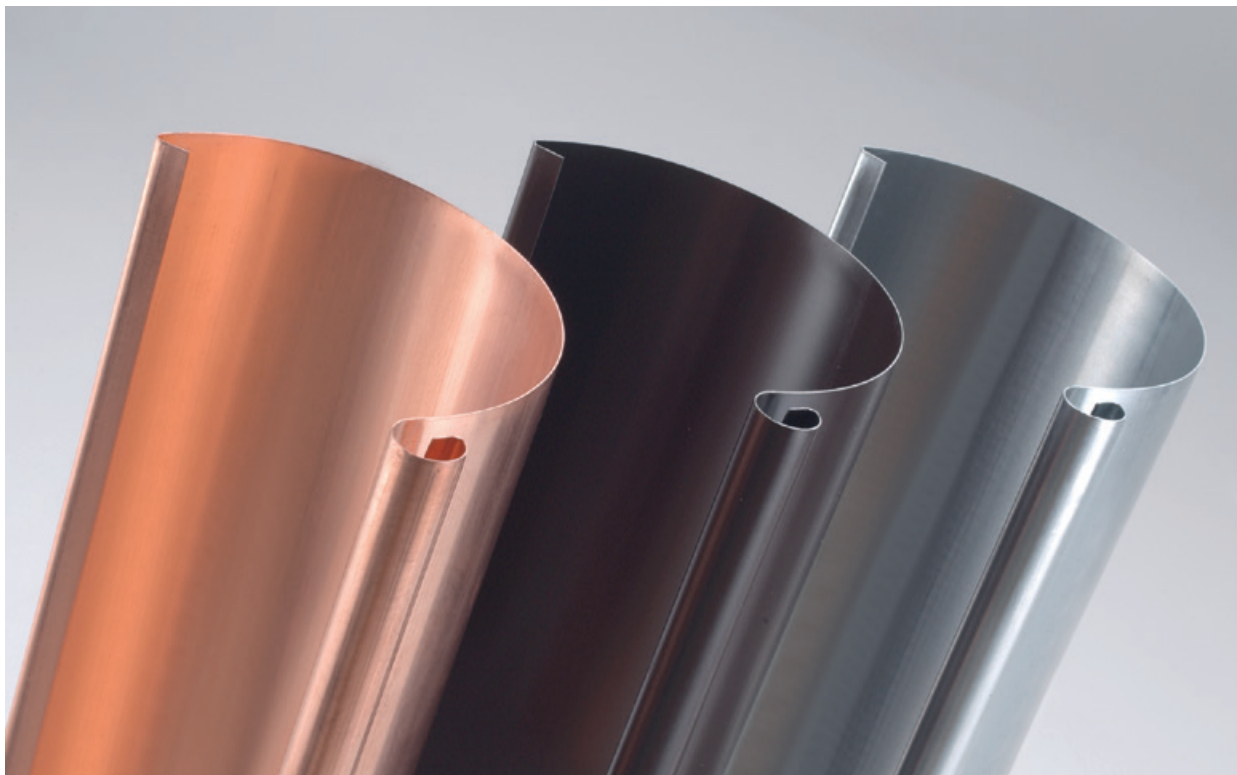



DIMENSIONI

DIMENSIONS

Normativa di riferimento
Norme de référence

EN612 o a disegno
EN612 ou sur plan

Sviluppo/Ø riccio mm
Développement/Ø boucle mm

250/18 - 280/18 - 333/20 - 400/22

Lunghezze standard ml
Longueurs standard ml

3 - 4 - 5 - 6

MISURE DEGLI IMBALLI

MESURES DES EMBALLAGES

Sviluppo
Développement

250mm

280mm

330mm

400mm

Lunghezza/quantità mt/mt
Longueur/quantité m/m

3/675 - 4/900 - 5/1125 - 6/1350

2/585 - 4/780 - 5/975 - 6/1170


3/495 - 4/660 - 5/825 - 6/990

3/270 - 4/360 - 5/450 - 6/540

Accessori

Accessoires

NASTRO FORATO
BANDES PERFORÉES

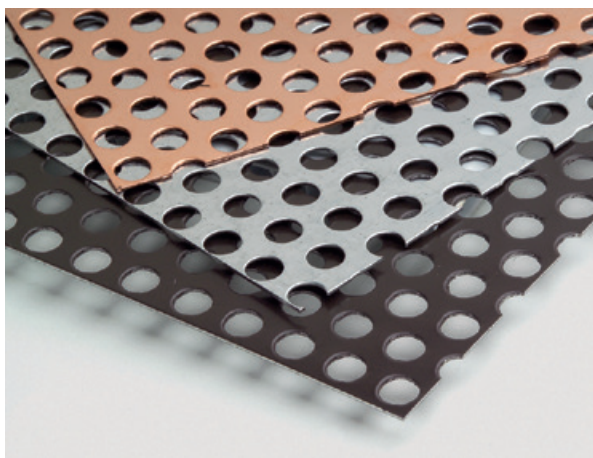

COLLARE FERMATUBO
*COLLIERS DE DESENTES
D'EAUX PLUVIALES*



BOCCHETTE
NAISSANCES




BICCHIERATRICE
MACHINE A EVASER



TESTATE DI GRONDA *TALONS DE GOUTTIÈRE*



GOMITI PLUVIALI *COUDES CINTRÉS*

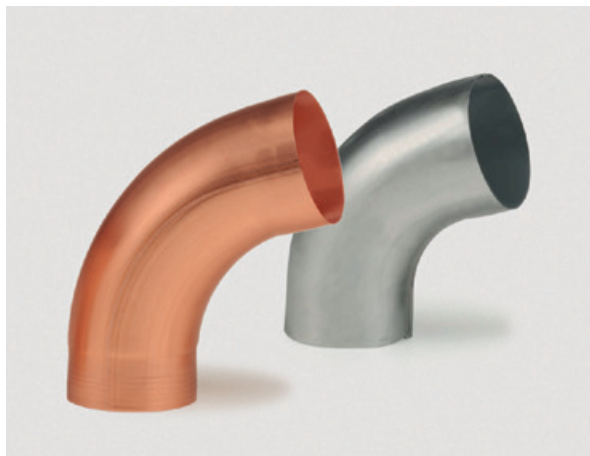

UNA SCELTA ILLIMITATA

Vista l'ampia gamma di tubi e canali disponibili in stock, abbiamo a magazzino un'altrettanto ampia offerta di accessori che comprendono tutti quelli più comuni ed utilizzati.

Abbiamo inoltre rapporti consolidati con i migliori produttori sul mercato così da offrirti, in tempi rapidi, anche tutti quei materiali che non abbiamo sempre disponibili in sede.

UN CHOIX ILLIMITÉ

Au vu de la vaste gamme de tuyaux et de gouttières en stock, nous disposons en entrepôt d'une proposition tout aussi étendue d'accessoires, incluant tous les éléments les plus communs et utilisés.

De plus, nous entretenons des rapports consolidés avec les meilleurs producteurs du marché afin de vous proposer également tous les matériaux dont nous ne disposons pas toujours sur place, dans les plus brefs délais.



Graphic design / *Conception graphique*

GRUPPOPRAGMA.COM

Copywriting / *Copywriting*

GRUPPOPRAGMA.COM

Fotografie / *Photographies*

Matteo Lavazza Seranto



Tresoldi Metalli srl

Via Fanzaghe, 108
35020 Pozzonovo (PD) - Italy

T +39 0429 773200
F +39 0429 773088

info@tresoldimetalli.it
www.tresoldimetalli.it